

Asennusliima PRO 140

Asennusliima PRO 140 tarjoaa erinomaisen alkutartunnan (140 kg/m²) ja korvaa helposti naulat ja ruuvit monissa eri asennuksissa. Sopii täydellisesti useimpien rakennusmateriaalien liimaamiseen erilaisiin pintoihin, täyttää epätasaisten pintojen välykset tehokkaasti ja varmasti.

Asennusliima PRO 140 on liuotinvapaa asennusliima, joka tarjoaa erinomaisen alkutartunnan (140 kg/m²) ja korvaa helposti naulat ja ruuvit monissa eri asennuksissa. Se sopii täydellisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen erilaisiin pintoihin. Lisäksi se täyttää epätasaisten pintojen välykset tehokkaasti ja varmasti. Ainakin toisen pinnoista on oltava huokoinen ja vettä imevä, muuten liiman kuivuminen kestää liian kauan. Siis maalaa-maton puu tai kipsilevy, kivi ja betonipinnat.

- Liuotinvapaa asennusliima, jolla on suuri alkutartunta (140 kg/m²). Asennusliima Pro:lla voidaan korvata naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa.
- Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, paneelin, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen puuhun, kiveen, betoniin, lastu- ja kipsilevyyn.
- Täyttää epätasaisten pintojen välykset.
- Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille.
- Ainakin toisen liimattavista pinnoista on oltava huokoinen / vettä imevä, että massa kovettuu. Jos kummatkin pinnat ovat maalattuja, metallia tai vettä imemättömiä, valitse Power Tack asennusliima.

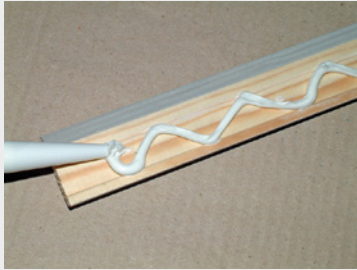


Sisältö/tilavuus	310 ml
Kemiallinen perusta	Akrylaattidispersio
Väri	Valkoinen
Kalvonmuodostusaika vähint.	0,01 s
Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)	2 mm/vrk
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.	0,01 s
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.	0,01 s-0 s
Käsitteilylämpötila vähint./enint.	5 - 30 °C

Lämmönkestävyys vähint./ enint.	-20 - 70 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/ edellytykset	12 Kuukautta/huoneenlämmössä

Tuotenumero 0893 100 109

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat**Ohjeet**

Liimattavien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia.

Levitä liima juovina tai pisteinä toiselle liimattavista pinnoista.

Yhdistä pinnat heti ja paina voimakkaasti, käytä tarvittaessa kumivasaraa.

Paneelien liimauksessa levitä liima myös reunoihin ja kulmiin.