

Nippuside musta

UV-kestävä nippuside muovilukolla tarjoaa luotettavan ja kestävä ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön. Polyamidi 6.6 -materiaali takaa pitkäikäisen käytön ja turvallisen kiinnityksen.

UV-kestävä nippuside muovilukolla on monipuolinen ja kestävä ratkaisu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Asennus on helppoa joko käsin tai asennustyökalulla. Polyamidi 6.6 -materiaali sekä muovilukko takaavat luotettavan ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi tuotteen paloluokka on UL94 V2 ja se täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset, sekä sillä on hyväksynyt DNV:ltä ja SAE:lta. Tämä Nippuside tarjoaa turvallisen ja käyttömukavan ratkaisun erilaisiin kiinnitystarpeisiin, olipa kyse sitten ammattikäytöstä tai kotikäytöstä.

- UV-kestävä
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Polyamidi 6.6
- Muovilukko
- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin
- Hyväksynyt: DNV, SAE




Materiaali	PA - Polyamidi
Väri	Musta
UV-säteilyn kestävyys	Erittäin hyvä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Halogeeni - vapaa	Kyllä
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Tuotenumero	0502 091 002	0502 091 019	0502 091 003	0502 091 005	0502 091 017	0502 091 015
Kappalemäärä	100/1000	100	100	100/500	100	100
Leveys	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Pituus (kokonaispituus)	100 mm	145 mm	200 mm	150 mm	198 mm	290 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.)	1,5-22 mm	1,5-35 mm	1,5-55 mm	1,5-35 mm	1,5-50 mm	1,5-80 mm
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C
Vetovoima vähintään	80 N	80 N	80 N	135 N	135 N	135 N
Malli	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä
Syttyvyys	V2	V2	V2	V2	V2	V2

Tuotenumero	0502 091 016	0502 091 007	0502 091 009	0502 091 010	0502 091 011	0502 091 024
Kappalemäärä	100	100/500	100	100	100	100
Leveys	3,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	7,6 mm	7,6 mm
Pituus (kokonaispituus)	365 mm	200 mm	300 mm	390 mm	385 mm	460 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.)	1,5-105 mm	1,5-50 mm	1,5-85 mm	1,5-110 mm	5-105 mm	15-125 mm
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C	-40 - +85 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C	0 - 85 °C	
Vetovoima vähintään	135 N	225 N	225 N	225 N	535 N	535 N
Malli	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla, Pää kärjellä, Kaarevalla kärjellä	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla, Pää kärjellä, Kaarevalla kärjellä	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla
Syttyvyys	V2	V2	V2	V2	V2	Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti

Tuotenumero	0502 091 018	0502 091 014
Kappalemäärä	50	50
Leveys	7,6 mm	13,2 mm
Pituus (kokonaispituus)	760 mm	535 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.)	5-225 mm	12-150 mm
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	0 - 85 °C	0 - 85 °C
Vetovoima vähintään	535 N	1115 N
Malli	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä	Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä
Syttyvyys	V2	V2

Technical Information

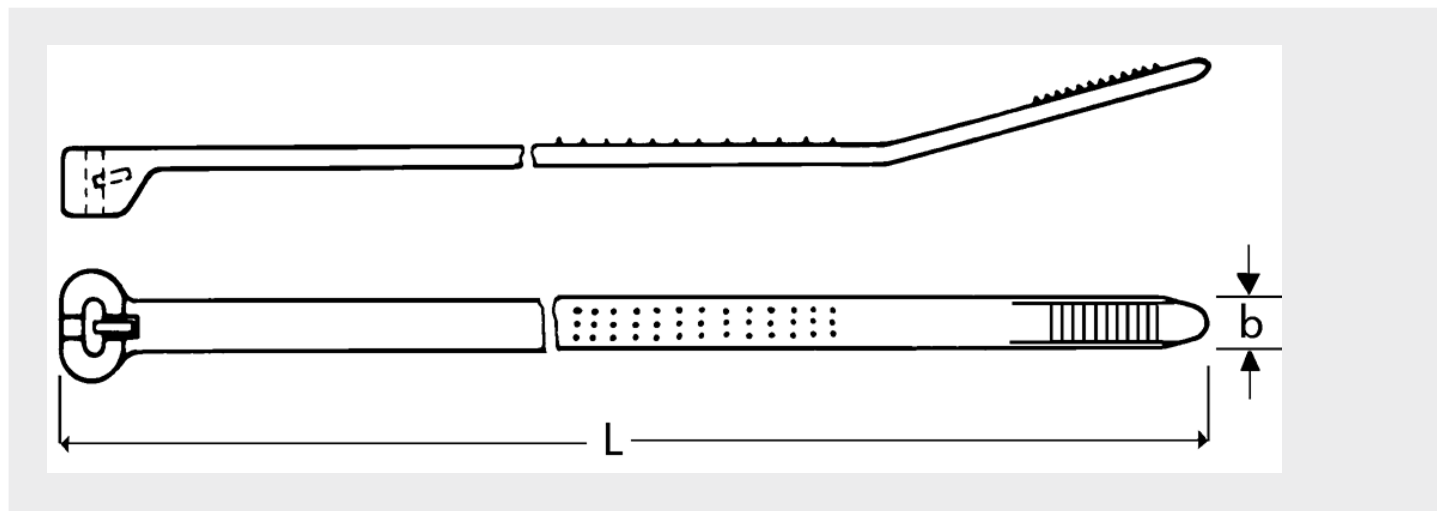

Lisätiedot ja -kuvat

Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva. UV-säteilyn kestävä. Ympäri vuotiseen käyttöön.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Akkukenkä RACO	0510 100 006
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML	0700 561 1
Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M	0714 010 090
Kuorintatyökalu AM 130 PLUS	0714 41 031
Kaapelileikkuri	0715 07 52
Infrapunalämpömittari TR-47	0715 539 107
Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V	0715 539 199

0502 091 019	Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
		Nippuside tarra-ankkuri	0502 101 919
		Nippusideankkuri	0502 200 2
		Nippusidekiinnike HST	0502 200 1
		Nippusideankkuri	0502 200 2
		Teräsjohtinside ruostumaton teräs AISI 304	0502 463 62
		Nippusidetyökalu teräsiteille MK9	0502 901 11
		Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava	0555 516 1
		Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M	0714 010 090
		Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M	0714 010 090
		Kuorimapihdit, säädettävät	0714 108 10
		TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21	0715 539 221
		Taskulamppu Suprabeam Q3R LED ladattava	0827 806 233
		LED-työvalaisin, ladattava Ergopower Mini 10 W	0981 504 118