

Ankkurointimassa Multi WIT-UH 300 betonille

Tehokas ankkurointimassa kiinnityksille betoniin ja jälkiasennettaville vahvikeraudoituksille


- Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa, uretaani-vinyylesterimassa, styreenitön
- Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M24): Vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntädistus 3.1, sisäkierteinen ankkuri, W-VI-IG
- Saksan vesiasetuksen (WRL) soveltamisalaan kuuluvat käyttökohteet: Würth-ankkurointimassa WIT-UH 300 (ankkurointimassalla kiinnitettävä ankkuri) käytettäväksi pinnoittamattomille LI-/LIP-betonipinnoille LAU (SFH) -käyttökohteissa
- Jälkiasennettava vahvikeraudoitus

WIT-UHT ankkurointimassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Kuva on viitteellinen

23.4,
29.3



Tuotepakkaus	Koaksiaalipatruuna
Sisältö/tilavuus	420 ml
Sopiva patruunapuristin	Akkukäyttöinen patruunapuristin, 420ml, Patruunapuristin, MULTI, Patruunapuristin, WIT 420 ml, Paineilmakäyttöinen patruunapuristin, 420 ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml
Käsittelylämpötila vähintään/enintään/edellytykset	-5 - 40 °C/Ankkurointialustan/-pinnan lämpötila käsittelyn ja kovettumisen aikana
Ympäristön lämpötila vähintään/enintään/edellytykset	-40 - 160 °C/täydellisen kuivumisen jälkeen
Lämmönkestävyys, pitkäaikainen enint. lämpötilassa	100 °C
Lämmönkestävyys, lyhytaikainen enint. lämpötilassa	160 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	18 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25 °C lämpötilassa
Hyväksyntä	ETA-17/0036, ETA-17/0127
Kemiallinen perusta	2-komponenttiharts
Väri	Harmaa


Tuotenumero 5918 500 420

Kappalemäärä: 1 / 12


Lisätiedot ja -kuvat

- Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, puurakenteiden, kannakkeiden, putkien, kaapelihyllyjen ja vastaavien kiinnitykseen.
- Sopii rakenteellisiin laajennustöihin, sisäkaton ja seinien kiinnityksiin, kuormitusta kestävien rakenteiden laajennus- ja vahvistustöihin, parvekkeiden ja suojakatosten kiinnitykseen, väliaikaisten läpivientireikien sulkemiseen ja "unohdettuihin" vahvikeraudoituksiin

- Kiinnitysjärjestelmä käytettäväksi valuma-altaissa, valuma-alueilla ja pinnoittamattomasta LI- ja LIP-betonista valmistetuilla pinnoilla, joita käytetään vesiympäristölle vaarallisten aineiden varastointi-, täyttö- ja käsittelyjärjestelmissä (LAU käyttökohteissa)

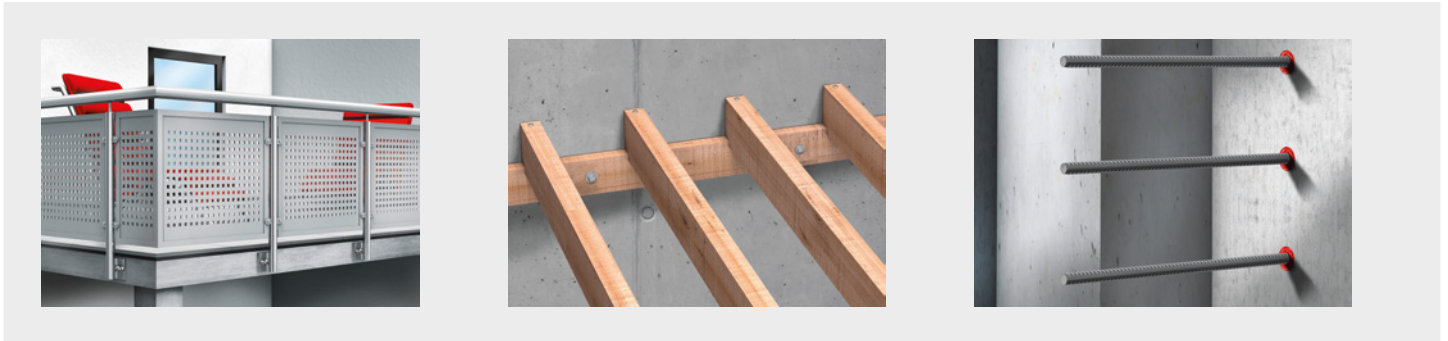

Asennus betoniin

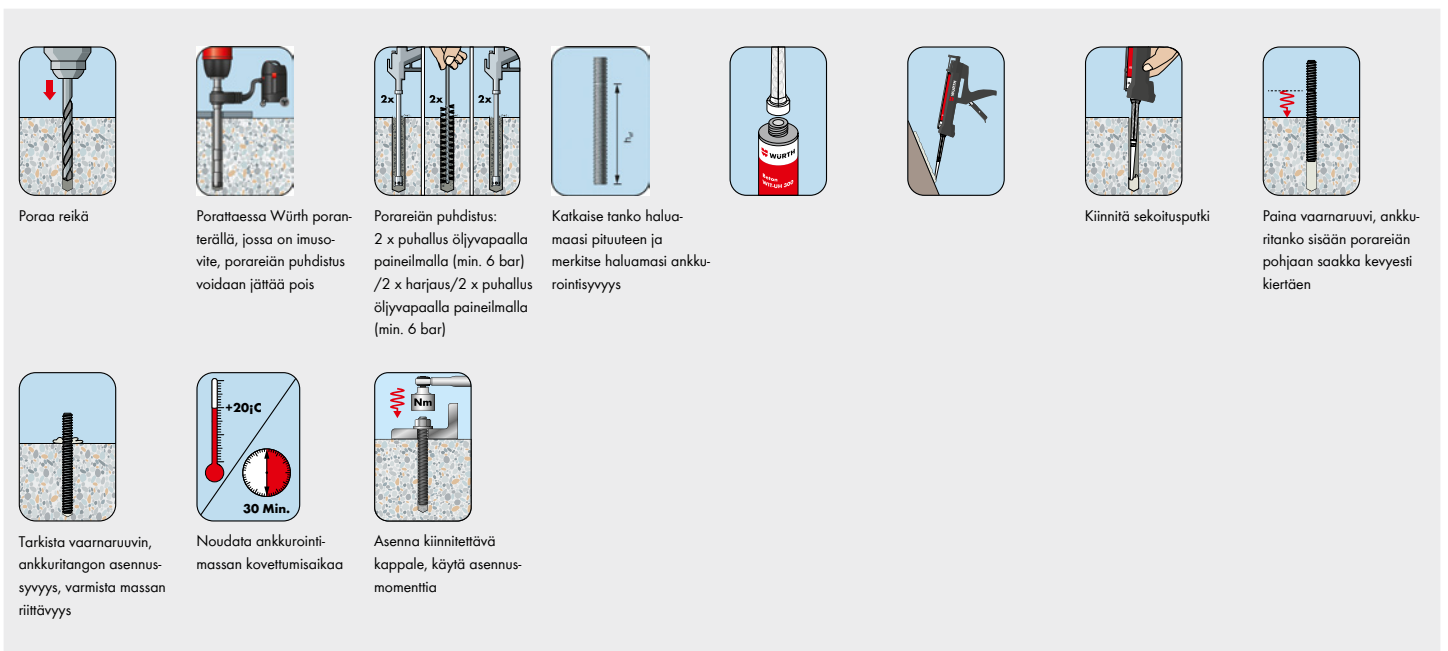

Testiraportit, hyväksynöt, lisenssitiedot

- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127: Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1, sisäkierteinen ankkuri, W-VI-IG), seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M24)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0036: Jälkiasennettava vahvikeräudoitus (REBAR)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0699: Jälkiasennettava vahvikeräudoitus, jossa on parannettu suojaus sidoksen halkeamista vastaan altistettuna muuttumattomille kuormille
- Yleinen tyyppihyväksyntä Z-74.8-207: Würth WIT-UH 300 -ankkurointimassa käytettäväksi pinnoittamattomille LI-/LIP-betonipinnoille LAU (SFH) -käyttökohteissa (ankkuroinnit Saksan vesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvihin tiivistettyihin pintoihin)
- Yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2156: Jälkiasennettu vahvikeräudoitus, joka altistuu väsymistä aiheuttaville kuormille



Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
Sekoitusputki WIT-MX Ankurointimassoille: puhdas epoksimassa WIT-PE 1000, Multi WIT-UH 300 betonille ja puhtas epoksi-massa Basic WIT-PE 510		0903 488 103
Käsiliukuventtiili		0699 903 38
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD Pituus (kokonaispituus) 2 m; Ulkohalkaisija 10 mm		0699 903 7
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD Pituus (kokonaispituus) 3 m; Ulkohalkaisija 20 mm		0699 903 13
Puhalluspistooli Työskentelypituus enint. 490 mm		0714 921 4
Liitospää, pidike koneeseen SDS-plus M8		0903 489 101
T-kahva Puhdistusharjoihin		0903 489 103
Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä		0903 489 111
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 10 mm		0903 489 510
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 12 mm		0903 489 512
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 14 mm		0903 489 514
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 18 mm		0903 489 518
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 22 mm		0903 489 522
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 28 mm		0903 489 528
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 35 mm		0903 489 535
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä Poranterän nimellishalkaisija 10 mm; Soveltuu vaarnaruuville M8		0903 489 610
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä Poranterän nimellishalkaisija 12 mm; Soveltuu vaarnaruuville M12		0903 489 612
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä Poranterän nimellishalkaisija 14 mm; Soveltuu vaarnaruuville M12		0903 489 614
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä Poranterän nimellishalkaisija 18 mm; Soveltuu vaarnaruuville M16		0903 489 618
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä Poranterän nimellishalkaisija 22 mm; Soveltuu vaarnaruuville M20		0903 489 622
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä Poranterän nimellishalkaisija 28 mm; Soveltuu vaarnaruuville M24		0903 489 628
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV Halkaisija 10 mm		0903 420 004
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV Halkaisija 16 mm		0903 488 122
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 24 mm; Poranterän nimellishalkaisija 28 mm		0903 488 052
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 27 mm; Poranterän nimellishalkaisija 32 mm		0903 488 053
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 14 mm		0903 488 055
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 16 mm		0903 488 056
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 16 mm; Poranterän nimellishalkaisija 18 mm		0903 488 057
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 20 mm		0903 488 058
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 25 mm		0903 488 059
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 30 mm; Poranterän nimellishalkaisija 35 mm		0903 488 060
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 40 mm		0903 488 061
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 20 mm; Poranterän nimellishalkaisija 22 mm		0903 488 062
Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
5918 500 420	Sekoitusputki WIT-MX Ankurointimassoille: puhdas epoksimassa WIT-PE 1000, Multi WIT-UH 300 beto-nille ja puhtas epoksimassa Basic WIT-PE 510	0903 488 103
	2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen	0891 004 420
	Patruunapuristin, WIT	0891 038 0
	Sekoitusputki WIT-MX Ankurointimassoille: puhdas epoksimassa WIT-PE 1000, Multi WIT-UH 300 beto-nille ja puhtas epoksimassa Basic WIT-PE 510	0903 488 103