

Kulmalevy, RST, vahvistettu

Kulmalevyillä teet nopeasi tukevat kiinnitykset puu-puu tai puu-betoni liitoksiin. Kiinnikkeeksi soveltuu ankkuriruuvi tai -naula tai betoniin soveltuva kiinnike. Koneaulaaminen mahdollistaa nopeat kiinnitykset ja säästää sormenpäitä.

Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräslitoksiin. Ruostumattomasta teräksestä (A2 / AISI 304) valmistetut kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorasitusluokassa C3.

Käytettävät kiinnikkeet:


- Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.

Kiinnitys:

- Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.
- Ulkokäyttöön ja / tai painekyllästetylle puulle
- Ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304)
- CE- / ETA-hyväksytty
- Käytä yhdessä ruostumattomien ankkurinaulojen tai -ruuvien kanssa



Materiaali	Ruostumaton teräs A2
------------	----------------------

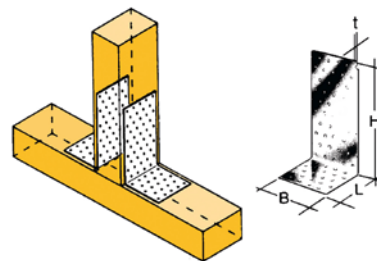

Tuotenumero	0681 987 471	0681 987 491
Kappalemäärä	50	1/50
Leveys x korkeus x syvyys	55 x 70 x 70 mm	65 x 90 x 90 mm
Paksuus	2 mm	2,5 mm
Malli		Vahvistuksella
D 13 mm:n reikien määrä, apukan-natin nJ/pääkan-natin nH		1 + 1 KPL
D 11 mm:n reikien määrä, pääkan-natin nH	1 KPL	
D 11 mm:n reikien määrä, apukan-natin nJ + pääkan-natin nH	1 + 1 KPL	
D 5 mm:n reikien määrä, apukan-natin nJ + pääkan-natin nH	9 + 9 KPL	10 + 10 KPL
Hyväksyntä		ETA
Tuotteen paino	102 g	204 g
Pinta/pinnoite	0 - ei määritelty	
Paino	102 g	
D 5 mm:n reikien määrä	18 KPL	
D 11 mm:n reikien määrä	2 KPL	