

Hirsikepari

Painumavaraa vaativien kattovasojen kiinnittäminen hirsirakennuksissa. Käytetään pareina molemmin puolin vasaa.

Hirsikeparia käytetään kiinnittämään puurakenteita joissa tarvitaan liikuntavaraa, esimerkiksi hirsirakennuksen kattotuolien kiinnittämiseen. Kiinnike asennetaan molemmin puolin.

Hirsikeparit ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä (S250GD, EN 10346:2009), jossa on 15 µm:n kuumasinkkipinnoitus (Z275).

Ne soveltuvat käytettäväksi ilmastorasitusluokassa C1.

- Kattovasan kiinnittämiseen painuvassa rakenteessa
- Asennetaan vasan molemmin puolin seinän yläpuuhun, jossa vasa lepää
- Kuumasinkitty, sinkkipaksuus Z275 / 15µ
- Säältä suojattuihin ulkorakenteisiin


Asenna liukuosa liikkuvaan kappaleeseen ja kiinteä osa seinän yläpäähän. Katso, että liikumavara on asennuksen jälkeen liu'un alussa.

Käytettävät kiinnikkeet:

- Naulauslevyruuvit Ø 5,0 mm tai ankkurikampanaulat Ø 4,0 mm

Mitat:

- Kulmalevy: 89 x 70 x 40 x 2 mm
- Naulauslevy: 230 x 40 x 2 mm

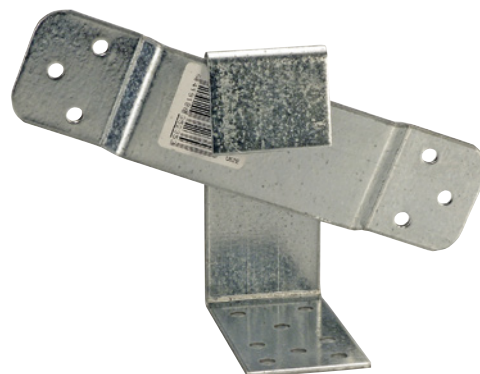

Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
----------------	---------------

Leveys x korkeus	Reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH	Hyväksyntä	Paksuus	Materiaali	Tuotenumero	Kappalemäärä
				Teräslevy, 1.0226	0681 999 950	1/50
130 x 35 mm	1 + 4 KPL	ETA	2 mm	Alumiini-sinkki raken-teräs, 1.0242	0681 987 693	100