

Naulauslevy, RST


Naulauslevy ruostumatonta terästä puurakenteiden liitoksiin kantavissa ja ei-kantavissa rakenteissa.

Oikein valittu rakennuskiinnike tekee puurakenteesta lujan ja käyttöiältään pitkän.

Naulauslevyjä voidaan käyttää yhdistämään monenlaisia puurakenteita, Liitokseen on suositeltava käyttää kahta naulauslevyä ja liitettävien puuosien tulisi saman levyisiä. Valitse naulauslevy rakennesuunnitelman mukaan. Vain ruostumattomat naulauslevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa. Käytä ruostumattoman naulauslevyn kanssa ruostumattomia ankkurikampanauloja Ø 4,0mm, tai ankkuriruuveja Ø 5,0mm. Betoniin kiinnitettäessä betoniruuveja tai kiila-ankkuria.

- Monenlaisien puuliitosten tekoon sisä- ja ulko-olosuhteissa
- Paineekyllästetylle puulle
- Ruostumatonta terästä A2 / AISI 304
- Kiinnitys ruostumattomilla ankkurinauloilla Ø 4,0 mm tai ruostumattomilla ankkuriruuveilla Ø 5,0 mm

Paksuus	2 mm
Pinta, pinnoite	0 - ei määritelty

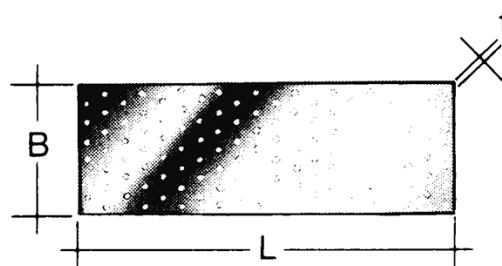

Pituus x leveys	Materiaali	D 5 mm:n reikien määrä	Reiän halkaisija	Paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
80 x 200 mm	Ruostumaton teräs A2	32 KPL	5 mm	240 g	0681 999 332	50
120 x 40 mm	Ruostumaton teräs A2		5 mm		0681 999 330	100
180 x 40 mm	A2/teräs	17 KPL		105 g	0681 999 340	1/100
200 x 40 mm	A2/teräs	19 KPL		118 g	0681 999 342	1/100
200 x 50 mm	A2/teräs	25 KPL		145 g	0681 999 344	1/100
200 x 60 mm	Ruostumaton teräs A2	15 KPL	5 mm	180 g	0681 999 331	50
200 x 100 mm	A2/teräs	48 KPL		280 g	0681 999 346	1/25
300 x 100 mm	A2/teräs	73 KPL		427 g	0681 999 348	1/25