

VARIFIX® C -asennuskisko 41/86, I-malli

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja katavilla järjestelmän komponenteilla


- Asentaminen ei ole sidottu reikäkuviioon, ei ruostumiselle alttiita hitsauskohtia erikoisgeometrian ja clinch-puristusliikoksen ansiosta
- Leikatun hammastuksen ansiosta materiaali pysyy paremmin paikoillaan ja kestää suurempia voimia ilman luistamista
- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkitöjen avulla
- Saatavana äänieristyslementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsausseamun ansiosta
- Haaraliitoksille saadaan lisäksiinnitysmahdollisuuksia lisämällä 41/22- tai 41/41-C-profiili läpireiällä varustettuihin kaksoisprofiiliasennuskiskoihin
- HUOM! VARIFIX C 41/86 I-mallin kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)**
- Äänieristyslementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyyntin kautta



Kuva on viitteellinen


**ECO
LINE**

Leveys (B)	41 mm
Korkeus (H)	86 mm
Materiaalin paksuus (t)	2 mm
Suuaukon leveys (B ₀)	22 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	42 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	16 mm
Huuloksen korkeus (H _F)	7,5 mm
Reikien väli (LA ₁)	100 mm
Etäisyys (A)	50 mm
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Paino/metri	4010 g
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Kyllä
Materiaali	Rakenneteräs, S320GD, EN 10326
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava
Pyöreän reiän halkaisija	12,5 mm
Malli, rakenne	Hampailla

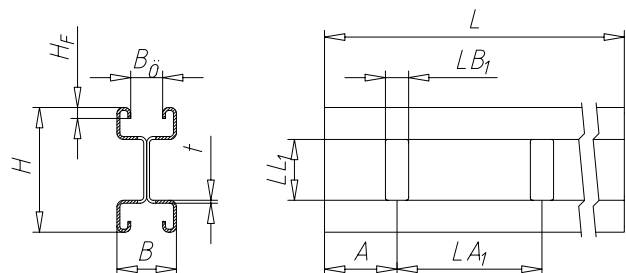

Kiskon pituus (L)	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 m	0862 001 300	1
6 m	0862 001 305	1

Lisätiedot ja -kuvat

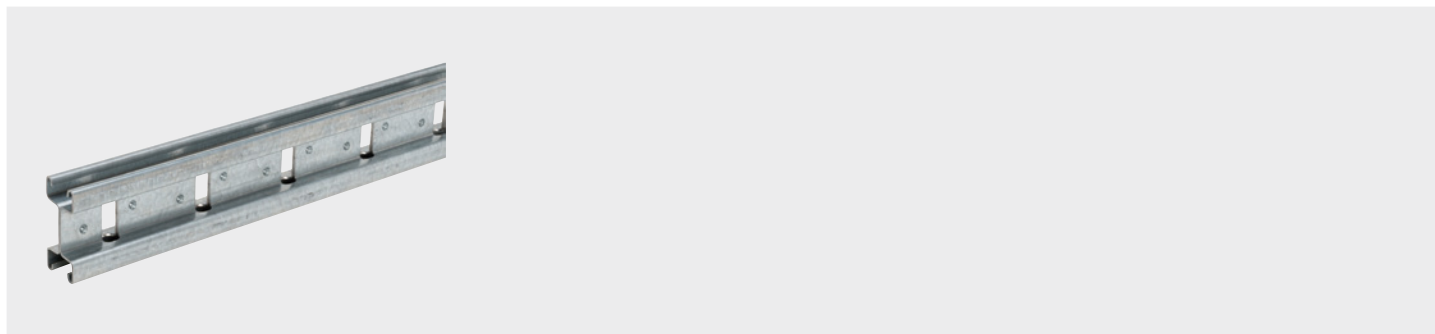

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

Palosuojaus:

MFPA Leipzigin neuvoo-antava raportti nro GS 3.2/15-129-2



Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään Varifix-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
VARIFIX® Systemfix 41 -kääntölevy, pikalukituskiinnike kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin M10		0862 104 002
VARIFIX® -siipimutteri, profiili 41 kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C -asennuskiskojen asennusliitoksiin M12		0862 104 012