


Kaksipuoleinen teippi Multi Tack

Kaksipuolinen teippi, jolla on korkea tartuntalujuus ja erinomainen sisäinen lujuus, soveltuu myös vaikeasti liimattaville muoveille.

Lämmönkestävyys jopa 75 °C

Erittäin korkea ja pitkäkestoinen tartuntalujuus

- Erinomainen tartuntalujuus ja erittäin kestävä lopullinen tartunta
- Erinomainen sisäinen lujuus korkeassa lämpötilassa
- Voidaan repiä irti käsin (ei kalvoa)
- Kestää erittäin hyvin raskasta kuormitusta sekä sileillä että karkeilla pinnoilla

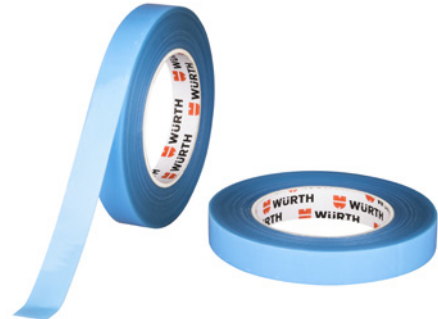

Pito juoksumetriä kohti:

- 6 kg / 19 mm leveä

Sopii monille erilaisille pinnoille

- Sopii erinomaisesti monille erilaisille materiaaleille. Sopii myös materiaaleille, joilla on alhainen pintaenergia.
- Voidaan käyttää metalli-, muovi-, PE-, PP-, puu-, lasi- tai kivi/betoni-pinnoilla

Tuotepakkaus	Pahvi
Liiman pohja-aine	Synteettinen kumi
Tuki-/selkämateriaali	Polyesterikangas
Väri	Läpinäkyvä
Paksuus	0,8 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	-10 - 50 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	75 °C
UV-säteilyn kestävyys	Ei
Kosteuden kesto	Kyllä
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille	Metallilevyt, PE, Puu, PP, Lasi (alustavat testit), Betoni
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	24 Kuukautta/15 - 30 °C lämpötilassa


Tuotenumero 0894 909 010

Kappalemäärä: 1 / 10

Lisätiedot ja -kuvat

Tarttuu lähes kaikille pinnoille esim. ABS, PET, PE, PP, PVC, puu, metalli, jauhemaalatut pinnat, keraamiset laatat, maalatut pinnat, lasi, karkeat ja huokoiset pinnat. Sisäkäyttöön: Tarvittava liimapinta-ala on vähintään 25 cm² kuormakiloa kohti. Jalkalistojen/sokkeliin, nimikilpien, koukkujen, postilaatikoiden, paneelien, laattojen, LED-profiilien jne. nopea ja helppo kiinnitys. Soveltuu polyuretaani- ja polystyreenivahtomuovista valmistettujen koriste-esineiden ja kehyksien kiinnitykseen. Sopii savunilmaisimien asentamiseen. Metallirakennuspalvelut: Kaapelikanavien, kylttien, lasielementtien, tartuntakahvojen jne. kiinnitykseen. Saniteetti-

tiloihin: koriste-elementtien ja esimerkiksi saippuan annostelijoiden jne. kiinnitykseen.

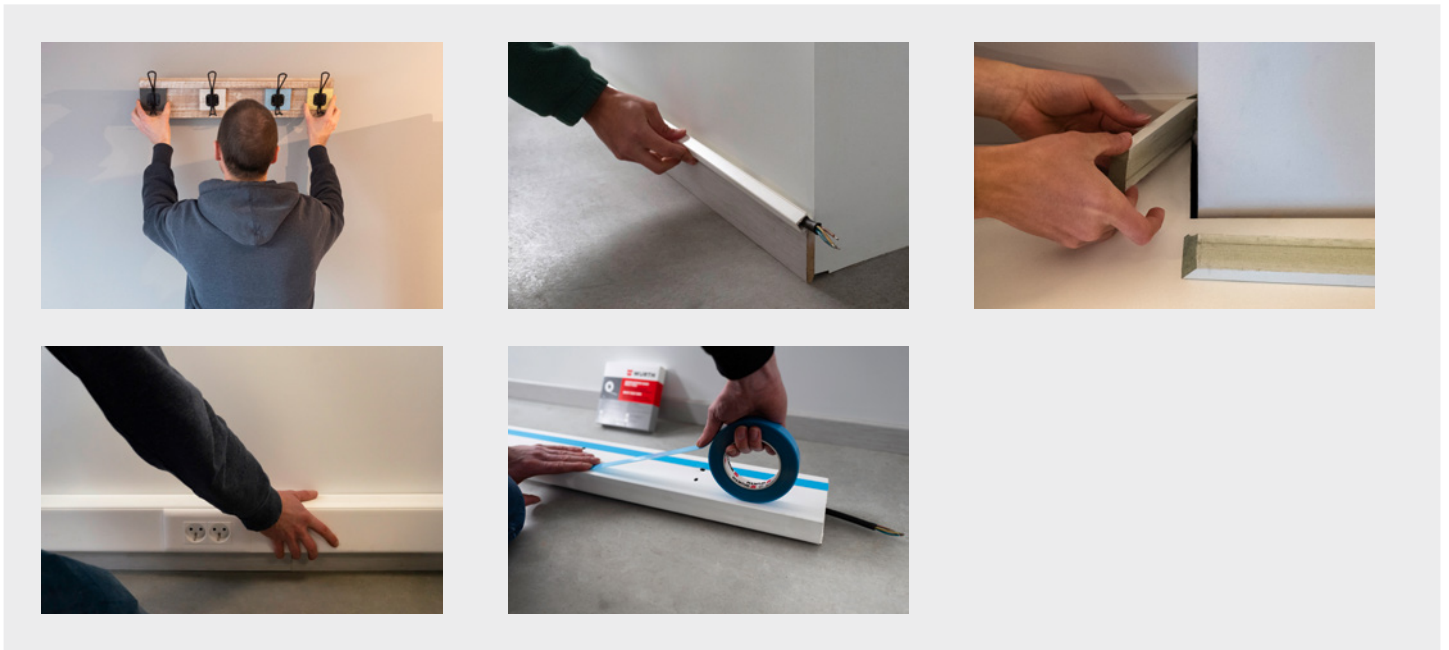

Ohjeet

Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.

Huomautus

Ihanteellinen käsittelylämpötila on noin +15 - 30°C. Säilytä +10 - +30°C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +75°C. Ennen kuin käytät Multitack-teippiä, noudata käsittelyohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin Multitack-pakkauksiin.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusrusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.