

Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi FK A2

Tämä tuote on todettu toimivaksi ja se on nopea asentaa, joten se tarjoaa monipuolisen ratkaisun kevyiden kuormien kiinnittämiseen läpiasennusta käyttämällä. Seinätulppa lieriökannalla, naularuuvi ruostumatonta terästä A2

93

- Nopea ja kustannustehokas asennus
- Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla
- Esikoottu yhteensopivan ruuvin kanssa
- Sopii läpiasennukseen
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin
- Sekä upotettuun että pinta-asennukseen
- Homeenkestävä (korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa)
- UV-säteilyn kestävä
- Ei sisällä halogeeneja



Ankkurin/tulpan halkaisija	6 mm
Ankkurin/tulpan pituus (l)	40 mm
Kiinnityspaksuus enint. (t fix)	10 mm
Asennussyvyys, (h nom)	30 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	6 mm
Porareian syvyys (h 1)	35 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d f)	6,5 mm
Materiaali, naula	A2
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Kiristysmomentti (T inst)	6 Nm
Sisäinen väntiö/kanta	PZ2

Tuotenumero 5906 346 40



Kappalemäärä: 100

Suorituskykytiedot					
	Tulpan halkaisija (mm)		5	6	8
Suosittelut kuormat	Betoni C20/25	F _{rec} (kN)	0,2	0,3	0,35
	Kalkkihiekkatiili KS 12		0,2	0,3	0,35
	Kalkkihiekkatontelotiili KSL 12		0,1	0,12	0,13

Ominaisarvot				
Kiristysmomentti (vain tyyppi GEW)	T _{inst} (Nm)	-	6	-
Porareian syvyys	h ₁ ≥ (mm)	30	35	45
Asennussyvyys	h _{nom} ≥ (mm)	25	30	40
Kierteen halk. (vain tyyppi GEW)	d _{thr.} (mm)	-	6	-
Kierteen pituus (vain tyyppi GEW)	l _{thr.} (mm)	-	6	-
Poran nimellishalkaisija	d ₀ (mm)	5	6	8
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa	d _f (mm)	5	6	8

Lisätiedot ja -kuvat

- Voidaan käyttää betonissa ja muuratuilla pinnoilla
- Kevyisiin kiinnityksiin sisätilojen viimeistelyssä, sekä puu-, metalli-, putki- ja sähkötöihin, kuten kulmarautojen, paneelien, metallilevyjen, kaapelikourujen ja muiden komponenttien pinta-asennukseen

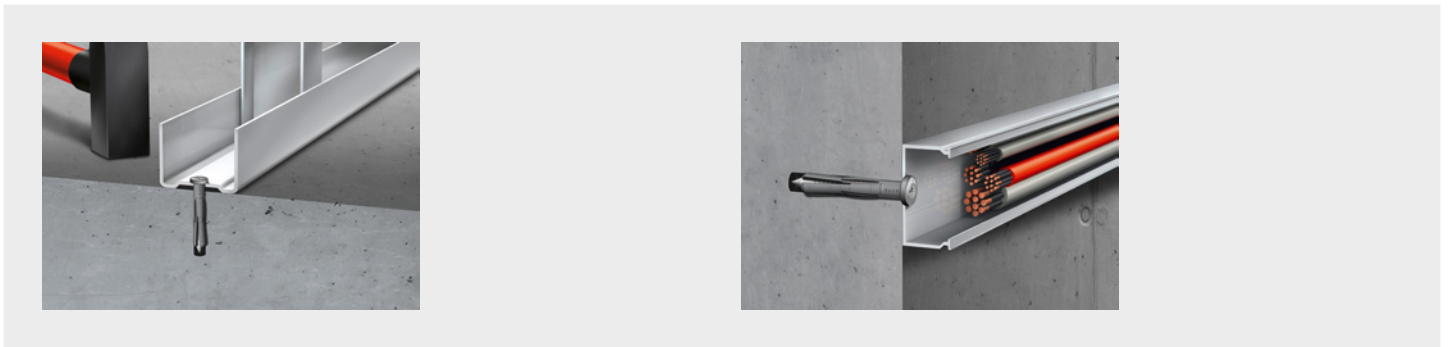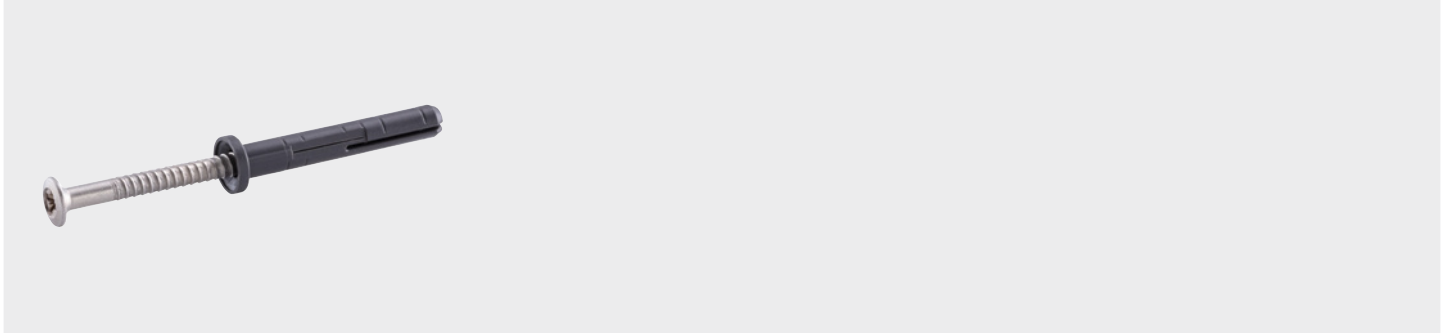

Suorituskyvyn osoitus



HALOGENFREI