

Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla

HellermannTytonin X-sarjan nippuside on luotettava valinta ahtaisiin käyttökohteisiin, kestäen korkeita lämpötiloja ja vaativia olosuhteita. Valmistettu polyamidista.

HellermannTytonin X-sarjan nippuside muovilukolla tarjoaa helppoa ja turvallista sidontaa ahtaissa käyttökohteissa pyöristetyn lukko-osan ansiosta. Lämpöstabiloitu materiaali kestää korkeita lämpötiloja (+105 °C) ja kokonaan polyamidista valmistettu yksiosainen tuote on erityisesti suunniteltu kestäämään raskaan kaluston vaativia olosuhteita. Olipa kyseessä ajoneuvoteollisuuden sidontatehtävät tai teollisuuden asennustyöt, tämä nippuside tarjoaa luotettavaa ja kestävää kiinnitystä kaikissa olosuhteissa.

- Nippusiteen lukko-osan pyöristetty muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissa käyttökohteissa
- Lämpöstabiloitu
- Soveltuu käytettäväksi useisiin eri käyttökohteissa korkean käyttölämpötilan ansiosta (+105 °C)
- Yksiosainen tuote on valmistettu kokonaan polyamidista
- Sarja on erityisesti kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden raskaan kaluston sidontavaatimuksia, joissa esiintyy tärinää ja suuria lämpötilanvaihteluja. Lisäksi se soveltuu mm. teollisuuden ja laiterakentamisen vaativiin asennuksiin missä vaaditaan pitkäaikaista luotettavaa sidontaa.




Materiaali	PA 6 – polyamidi 6 modifioitu
Väri	Musta
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 – 105 °C
UV-säteilyn kestävyys	Erittäin hyvä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Halogeeni - vapaa	Kyllä
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Malli	Erittäin vahva, 0° suora, Pää kärjellä, Erikoismalli, Lämmönkestävä, Muovisallava
Syttyvyys	Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti

Leveys	Pituus (kokonaispituus)	Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.)	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,5 mm	100 mm	1,5-20 mm	9501 000 139	100
4,7 mm	200 mm	1,6-50 mm	9501 000 144	100
4,7 mm	300 mm	1,6-84 mm	9501 000 138	100

Leveys	Pituus (kokonaispituus)	Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.)	Tuotenumero	Kappale- määrä
4,7 mm	385 mm	1,6-110 mm	9501 000 143	100
7,7 mm	369 mm	5-100 mm	9501 000 140	100
13 mm	535 mm	12-150 mm	9501 000 142	50
13 mm	715 mm	12-205 mm	9501 000 141	50

Lisätiedot ja -kuvat

Sisä- ja ulkokäyttöön. Vaativiin olosuhteisiin.

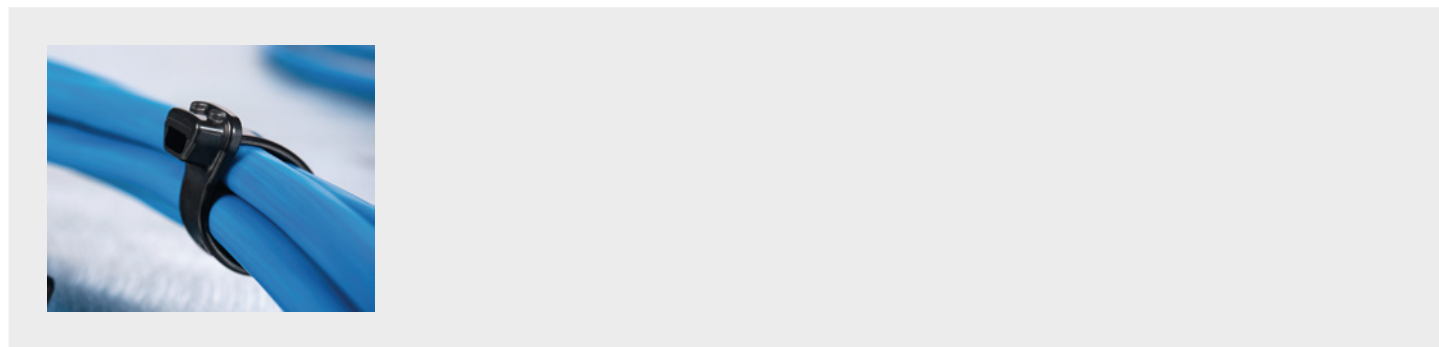

Huomautus

Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Nippuside tarra-ankkuri	0502 102 525
Nippusideankkuri	0502 200 2