


Tiilside TRM

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, toisesta päästä valmiiksi taivutettu tiilside rinnakkaismuuraukseen.

Käytetään rinnakkaismuurauksissa. Taitettu pää muurataan ensin. Eriste painetaan läpi ja sidotaan vastinlevyllä (VLR). Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Pituus vähintään: eriste-paksuus + ilmarako + 180mm. Osat ruostumatonta terästä. Saatavana 4 ja 5mm. Menekki vähintään 4 kpl / m².

- Ruostumatonta terästä
- Laskennallinen menekki vähinään 4kpl / m²

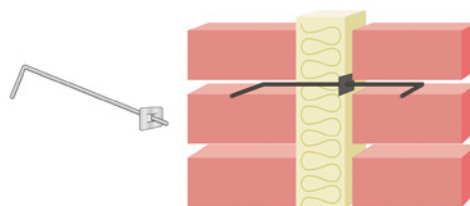

Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Paksuus	4 mm

Pituus (kokonaispituus)	Soveltuu enintään syvennysvälille	Tuotenumero	Kappalemäärä
350 mm	295 +/- 15 mm	5938 001 012	500
400 mm	395 +/- 15 mm	5938 001 013	500

Ohjeet

Mitoitusohje tiilisiteille:

Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm

Jos tiilside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.

Vastinlevyt tiilisiteille:

32 x 40 mm Kova villa 5938 002 015

32 x 60 mm Pehmeä villa 5938 002 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
5938 001 012	Lyönti- ja taivutustyökalu LYTA tiilisiteille	5938 002 003
5938 001 013	Lyönti- ja taivutustyökalu LYTA tiilisiteille	5938 002 003