

Työvalaisin, Led-nauha

Tehokas LED valonauha tarjoaa turvallisen ja helpon ratkaisun rakennustyömaiden valaistukseen, pikaliittimillä varustettu valonauha antaa tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.

Tehokas ja kestävä LED valonauha on turvallinen valinta rakennustyömaiden väliaikaiseen valaistukseen. Asentaminen on nopeaa ja helppoa eri rakennus- ja remonttikohteissa monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta. Valonauha antaa tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia ja on varustettu pikaliittimillä. Verkkovirtajohdo pikaliittimillä tekee käytöstä vaivatonta ja turvallista. Valonauha on pitkäikäinen ja huoltovapaa valinta, joka soveltuu niin kevyisiin kuin haastaviinkin työkohteisiin.



- Kestävä, erittäin tehokas ja turvallinen LED valonauha esimerkiksi rakennustyömaan väliaikaiseen valaistukseen.
- Rakennus -ja remointikohteisiin soveltuva LED valonauha on erittäin nopea ja helppo asentaa esim. riiputtamalla rakenteissa, kiinnittämällä kattoon tai kieputtamalla pylvään/kaiteen ympärille.
- Valaisin nauhaa voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttökohteissa kiinnittämällä se erilaisia ankkureita sekä kiinnikkeitä hyödyntäen tai esim. nippusiteillä.
- Valaisimen ledit on päällystetty erittäin kestävällä ja notkealla kirkkaalla silikonilla, joten valaisin on todella pitkäikäinen sekä huoltovapaa ja soveltuu monipuolisesti myös kevyihin sekä haastaviinkin työkohteisiin.
- LED nauha antaa tehokkaan ja yhtenäisen tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.
- LED nauhaa on saatavana kolmea eri pituutta (10m, 20m ja 50m).
- Molemmissa päissä nauhaa on pikaliittimet, joten voit helposti ja nopeasti lisätä (max.60m) sekä poistaa nauhaa tarvittaessa sekä kytkeä 1,5m pitkän H05RN-F 2x1,0mm2 verkkovirtajohdon (230V), johon on valmiiksi liitetty IP44 suojausluokiteltu pistotulppa.
- Värisävy :5000K


Polttimon/lampun tyyppi	LED
Käyttöjännite	230 V
Asennustapa	Sisään asettava, Puristettava
Materiaali	Muovi
Teho	15 W
Tehon edellytykset	Metriä kohti

Etäisyys LED-LED	10 mm
Valon väri	Neutraali valkoinen
Väriämpötila	5000 K
Väriämpötila vähint.	5000 K
Väriämpötila enint.	5000 K
Leveys	17 mm
Korkeus	7 mm
Leikkauksen pituus	1 m
Liitäntätyyppi	Suojakosketinpistoke
Liitosjohdon/kaapelin/ vaijerin pituus	0 m
IP-suojaluokka	IP 44
Suojaluokka	Suojaluokka I/suojamaadoitus
Valaisimen valonlähteen elinikä	50000 h
Valoteho (lm)	1100 lm
Valoteho (lm) vähint.	1100 lm
Valotehon edellytykset	/M
Pituus enint.	60 m

LED-lamppujen määrä	Pituus (kokonaispituus)	Valoteho (lm) enint.	Tuotenumero	Kappale- määrä
1880 KPL	10 m	11000 lm	9501 006 301	1
3760 KPL	20 m	22000 lm	9501 006 299	1
9400 KPL	50 m	55000 lm	9501 006 300	1

Lisätiedot ja -kuvat

Sisä- ja ulkokäyttöön. Sopii kuiviin, kosteisiin sekä pölyisiin työympäristöihin.

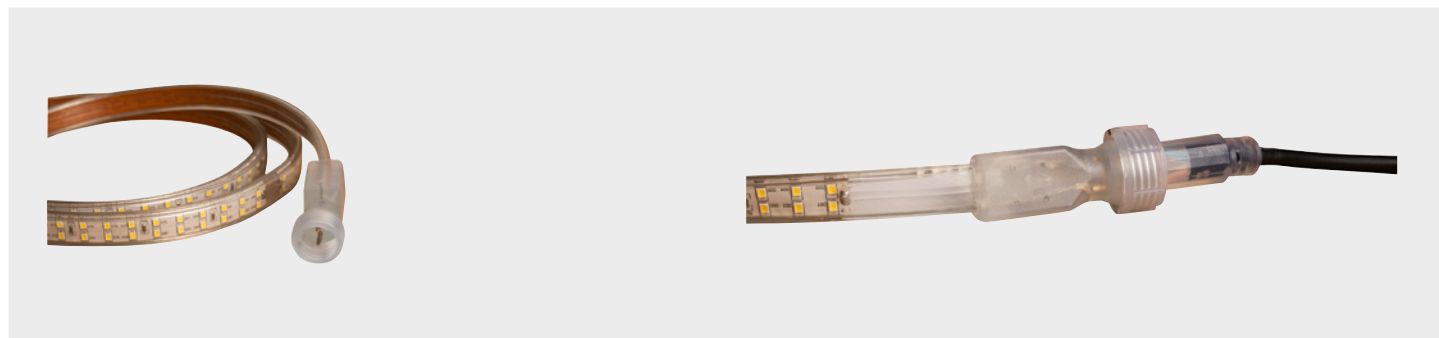

Huomautus

Max. 60 metriä saa liittää yhteen virtajohtoon. Valonauhaa ei saa kytkeä sen ollessa rullalla tai pakattuna. Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Virtajohto 9501 015 691 myydään erikseen.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Nippuside musta	0502 091 007
Nippusideankkuri	0502 200 2
Johdonkiinnityskoukku	0592 20 26
Johtokiinnike	0971 100 828
Naulakiinnike Tillex C	9501 000 099

Kohteeseen liittyvät tuotteet		Tuotenumero
Virtajohto LED valonauhaan Double line		9501 015 691
Työmaakeskus salkkumalli		0774 765 516
Työmaakeskus salkkumalli kehikolla		0774 765 517
Jatkojohto		0969 350 520
Betoninkovetus BET kaapeli		0970 990 735
Sähkölämmitin Remko Elkomat		0993 997 094