

Ankkurointimassa WIT-PE 1000, puhdasta epoksia

Puhdas epoksimassa, jolla on pitkä käsittely-aika. Sopii erinomaisesti suuriin ankkurointisyvyksiin ja porausreikiin sekä korkeisiin lämpötiloihin. Kemialliseen ankkurointiin, kiinnityksiin betoniin ja massan avulla tehtäviin jälkiasennettaviin vahvikeraudoituksiin (REBAR)



- Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa, puhdasta epoksia
- Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M30): Vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntädistus 3.1, sisäkierteinen ankkuri, W-VI-IG
- Saksan vesiasetuksen (WRL) soveltamisalaan kuuluvat käyttökohteet: Würth WIT-PE 1000 -ankkurointimassa (kemiallinen ankkuri), ankkuroinnit pinnoitettuihin betonipintoihin LAU (SFH) -käyttökohteissa
- Jälkiasennettava vahvikeraudoitus
- Kierretankojen kiinnitys luonnonkiveen (ilman hyväksyntää/arviointia)



23,8;
29,4



Tuotepakkaus	Patruuna
Sisältö/tilavuus	585 ml
Sopiva patruunapuristin	Akkukäyttöinen patruunapuristin, 585 ml, Patruunapuristin, MULTI, Paineilma-käyttöinen patruunapuristin, 585 ml, HandyMax 585 ml
Käsittelylämpötila vähintään/enintään/edellytykset	0 - 40 °C/Ankkurointialustan/-pinnan lämpötila käsittelyn ja kovettumisen aikana
Ympäristön lämpötila vähintään/enintään/edellytykset	-40 - 72 °C/täydellisen kuivumisen jälkeen
Lämmönkestävyys, pitkäaikainen enint. lämpötilassa	24 °C
Lämmönkestävyys, lyhytaikainen enint. lämpötilassa	72 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	24 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25 °C lämpötilassa
Hyväksyntä	ETA-19/0542, ETA-19/0543
Kemiallinen perusta	Puhdas epoksi, styreenitön
Väri	Harmaa




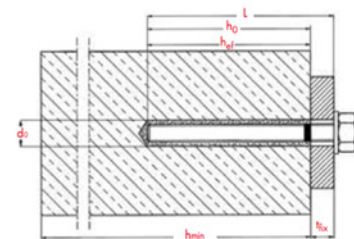
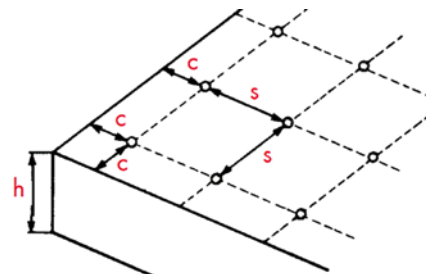


Tuotenumero 5918 605 585





Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat
























- Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, puurakenteiden, kannakkeiden ja vastaavien kiinnitykseen.
- Sopii rakenteellisiin laajennustöihin, sisäkaton ja seinien kiinnityksiin, kuormitusta kestävien rakenteiden laajennus- ja vahvistustöihin, parvekkeiden ja suojakatosten kiinnitykseen, väliaikaisten läpivientireikien sulkemiseen ja "unohdettuihin" vahvikeraudoituksiin

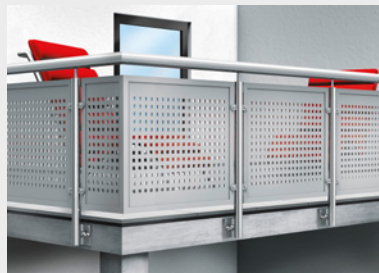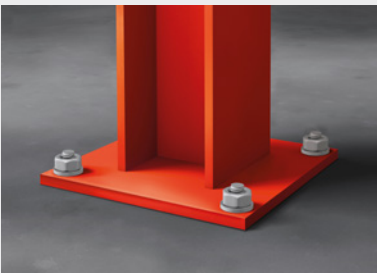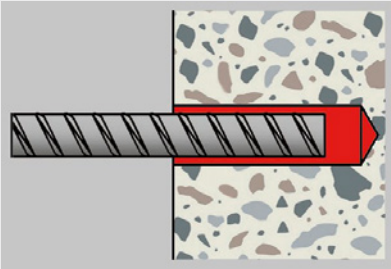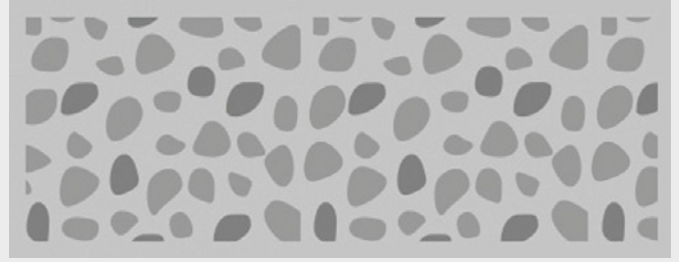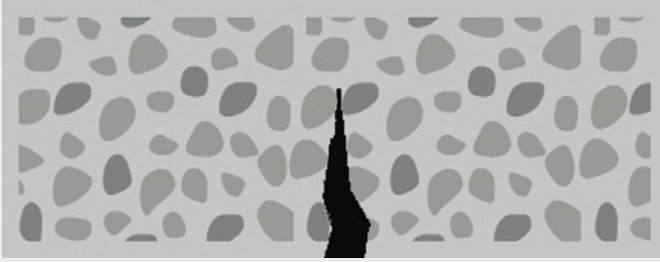

Ohjeet



Ohjeet



Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542: Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1, sisäkierteinen ankuri, W-VI-IG), seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M30)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543: Jälkiasennettava vahvikeräudoitus (REBAR)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0421: Jälkiasennettava vahvikeräudoitus, jossa on parannettu suojaus sidoksen halkeamista vastaan altistettuna muuttumattomille kuormille
- Yleinen tyyppihyväksyntä Z-74.8-219: Würth WIT-PE 1000 -ankkurointimassa käytettäväksi pinnoitetuille betonipinnoille LAU (SFH) -käyttökohteissa (ankkuroinnit Saksan vesiasetuksen soveltamisalaan kuuluviiin tiivistettyihin pintoihin)
- Yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2156: Jälkiasennettu vahvikeräudoitus, joka altistuu väsymistä aiheuttaville kuormille
- EPD: Standardien ISO 14025 ja EN 15804+A2 mukainen ympäristötuoteseloste, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Vuototesti, vedenpaine 7 baaria: MFPA Leipzig GmbH, testiraportti nro PB 5.1/20-424-2
- Palonkestävyys palolle altistettuna standardin DIN EN 1363-1 mukaisesti: Halkeillut ja halkeilematon betoni, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH



Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Sekoitusputki WIT-MX Ankkurointimassoille: puhdas epoksimassa WIT-PE 1000, Multi WIT-UH 300 betonille ja puhtas epoksi-massa Basic WIT-PE 510	0903 488 103
Käsiliukuventtiili	0699 903 38
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD	0699 903 7
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD	0699 903 13
Puhalluspistooli	0714 921 4
Liitospää, pidike koneeseen SDS-plus M8	0903 489 101
T-kahva Puhdistusharjoihin	0903 489 103
Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä	0903 489 111
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 10 mm	0903 489 510
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 12 mm	0903 489 512
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 14 mm	0903 489 514
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 18 mm	0903 489 518
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija=22 mm	0903 489 522
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija=28 mm	0903 489 528
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 35 mm	0903 489 535
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV	0903 420 004
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV	0903 488 122
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 14 mm	0903 488 055
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 16 mm	0903 488 056
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 18 mm	0903 488 057
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 20 mm	0903 488 058
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija=22 mm	0903 488 062
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 25 mm	0903 488 059
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija=28 mm	0903 488 052
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 32 mm	0903 488 053
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 35 mm	0903 488 060
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 40 mm	0903 488 061

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
	Handymax-patruunapuristin, 585 ml	0891 018
	2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen	0891 017