

Ankkurointimassa WIT-PE 1000, puhdasta epoksia



Puhdas epoksimassa pitkällä käsittelyajalla, soveltuu erinomaisesti suuriin ankkurointisyvyksiin ja porareikiin sekä korkeisiin lämpötiloihin. Soveltuu ankkurien kemialliseen kiinnittämiseen, betonille ja massalla kiinnitettävälle jälkiasennettaville raudoitustangoille (REBAR)

23,8;
29,4

- Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa, puhdasta epoksia
- Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M30): Vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntädistus 3.1, sisäkierteinen ankkuri, W-VI-IG
- Saksan vesiasetuksen (WRL) soveltamisalaan kuuluvat käyttökohteet: Würth WIT-PE 1000 -ankkurointimassa (kemiallinen ankkuri), ankkuroinnit pinnoitettuihin betonipintoihin LAU (SFH) -käyttökohteissa
- Jälkiasennettava vahvikeräudoitus
- Kierretankojen kiinnitys luonnonkiveen (ilman hyväksyntä/arviointia)



Tuotepakkaus	Patruuna
Sisältö/tilavuus	585 ml
Sopiva patruunapuristin	Akkukäyttöinen patruunapuristin, 585 ml, Patruunapuristin, MULTI, Paineilma-käyttöinen patruunapuristin, 585 ml, HandyMax 585 ml
Käsittelylämpötila vähintään/enintään/edellytykset	0 - 40 °C/Ankkurointialustan/-pinnan lämpötila käsittelyn ja kovettumisen aikana
Ympäristön lämpötila vähintään/enintään/edellytykset	-40 - 72 °C/täydellisen kuivumisen jälkeen
Lämmönkestävyys, pitkäaikainen enint. lämpötilassa	24 °C
Lämmönkestävyys, lyhytaikainen enint. lämpötilassa	72 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	24 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25 °C lämpötilassa
Hyväksyntä	ETA-19/0542, ETA-19/0543
Kemiallinen perusta	Puhdas epoksi, styreenitön
Väri	Harmaa




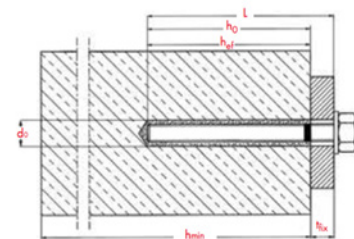
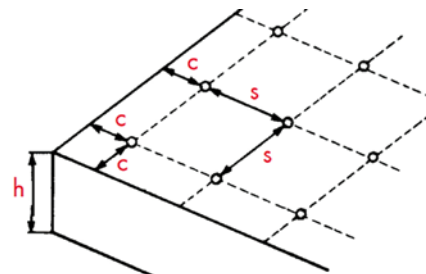


Tuotenumero 5918 605 585





Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat



- Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, puurakenteiden, kannakkeiden ja vastaavien kiinnitykseen.
- Sopii rakenteellisiin laajennustöihin, sisäkaton ja seinien kiinnityksiin, kuormitusta kestävien rakenteiden laajennus- ja vahvistustöihin, parvekkeiden ja suojakatosten kiinnitykseen, väliaikaisten läpivientireikien sulkemiseen ja "unohdettuihin" vahvikerädoituksiin

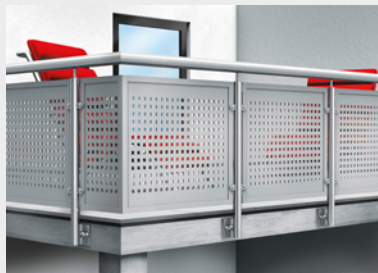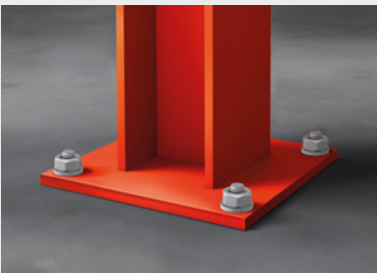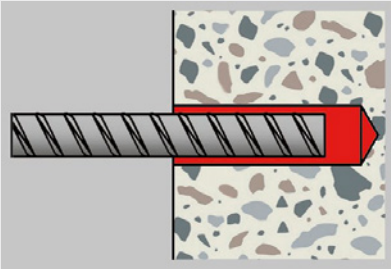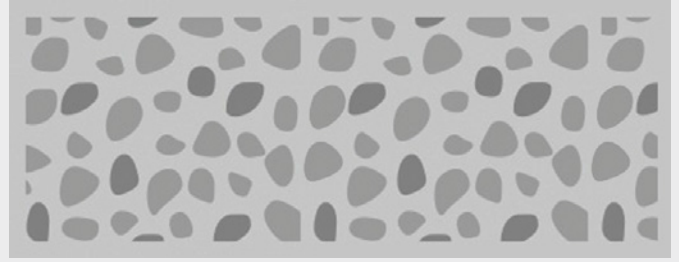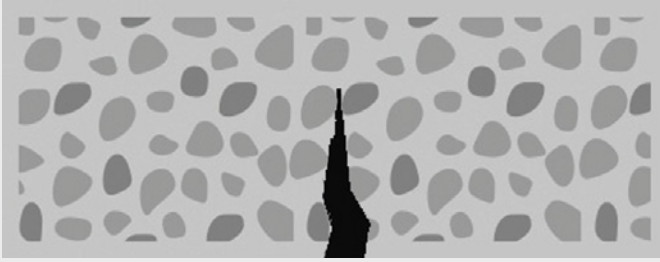


Ohjeet




Ohjeet




Asennus betoniin




Poraa reikä



Porattaessa Würth poranterällä, jossa on imusovite, porareian puhdistus voidaan jättää pois





Porareian puhdistus:
2 x puhallus öljyvapaalla paineilmalla (min. 6 bar)
/2 x harjaus/2 x puhallus öljyvapaalla paineilmalla (min. 6 bar)




Katkaise tanko haluamasi pituuteen ja merkitse haluamasi ankkurointisyvyys




Kiinnitä sekoitusputki




Kiinnitä sekoitusputki




Paina vaarnaruuvi, ankkuritanko sisään porareian pohjaan saakka kevyesti kiertäen



Tarkista vaarnaruuvien, ankkuritankon asennussyvyys, varmista massan riittävyys




Noudata ankkurointimassan kovettumisaikaa




Asenna kiinnitettävä kappale, käytä asennusmomenttia


Asennus betoniin




Poraa reikä




Porattaessa Würth poranterällä, jossa on imusovite, porareian puhdistus voidaan jättää pois



Porareian puhdistus:
2 x puhallus öljyvapaalla paineilmalla (min. 6 bar)
/2 x harjaus/2 x puhallus öljyvapaalla paineilmalla (min. 6 bar)





Merkitse haluamasi ankkurointisyvyys tankoon ja tarkista porareian syvyys




Käyttäessäsi sekoitusputkea WIT-VL 16 katkaise haluttuun pituuteen X




Kiinnitä sekoitusputki




Kokoa partuunapuristin, aloita porareian täyttämisen pohjalla



Asenna vaarnaruuvi, ankkuritanko merkittyyn asennussyvyyteen kevyesti kiertäen



Huomioi enimmäiskäsitelyaika, varmista massan riittävyys



Noudata ankkurointimassan kovettumisaikaa

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542: Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1, sisäkierteinen ankuri, W-VI-IG), seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M30)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543: Jälkiasennettava vahvikeräudoitus (REBAR)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0421: Jälkiasennettava vahvikeräudoitus, jossa on parannettu suojaus sidoksen halkeamista vastaan altistettuna muuttumattomille kuormille
- Yleinen tyyppihyväksyntä Z-74.8-219: Würth WIT-PE 1000 -ankkurointimassa käytettäväksi pinnoitetuille betonipinnoille LAU (SFH) -käyttökohteissa (ankkuroinnit Saksan vesiasetuksen soveltamisalaan kuuluviiin tiivistettyihin pintoihin)
- Yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2156: Jälkiasennettu vahvikeräudoitus, joka altistuu väsymistä aiheuttaville kuormille
- EPD: Standardien ISO 14025 ja EN 15804+A2 mukainen ympäristötuoteseloste, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Vuototesti, vedenpaine 7 baaria: MFPA Leipzig GmbH, testiraportti nro PB 5.1/20-424-2
- Palonkestävyys palolle altistettuna standardin DIN EN 1363-1 mukaisesti: Halkeillut ja halkeilematon betoni, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH



Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Sekoitusputki WIT-MX	0903 488 103
Käsiliukuventtiili	0699 903 38
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD Pituus 2 m; Ulkohalkaisija 10 mm	0699 903 7
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD Pituus 3 m; Ulkohalkaisija 20 mm	0699 903 13
Liitospää, pidike koneeseen SDS-plus M8	0903 489 101
T-kahva Puhdistusharjoihin	0903 489 103
Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä	0903 489 111
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 10 mm	0903 489 510
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 12 mm	0903 489 512
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 14 mm	0903 489 514
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 18 mm	0903 489 518
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 22 mm	0903 489 522
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 28 mm	0903 489 528
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 35 mm	0903 489 535
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV Halkaisija 10 mm	0903 420 004
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV Halkaisija 16 mm	0903 488 122
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 14 mm	0903 488 055
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 16 mm	0903 488 056
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 16 mm; Poranterän nimellishalkaisija 18 mm	0903 488 057
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 20 mm	0903 488 058
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 20 mm; Poranterän nimellishalkaisija 22 mm	0903 488 062
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 25 mm	0903 488 059
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 24 mm; Poranterän nimellishalkaisija 28 mm	0903 488 052
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 27 mm; Poranterän nimellishalkaisija 32 mm	0903 488 053
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia 30 mm; Poranterän nimellishalkaisija 35 mm	0903 488 060
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia Poranterän nimellishalkaisija 40 mm	0903 488 061

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	Handymax-patruunapuristin, 585 ml	0891 018
	2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen	0891 017