

Latauskaappi akuille, saranaovilla

Säilytä akkulatureita ja akkutyoäkaluja siististi, puhtaasti ja turvallisesti

- Tarkkaile laitteitasi ja seuraa akkujen varaustilaa säilyttämällä kaikkia laitteitasi ja akkujasi yhdessä paikassa
- Lukittavat saranaovet suojaavat laitteita luvattomalta käytöltä
- Tuuletusaukot takaavat optimaalisen ilman kierron
- Saatavana on ikkunallinen malli, jonka kautta käyttäjä voi tarkastella kaapin sisältöä avaamatta kaapin ovia
- CE-merkintä. Turvallisuuden varmistamiseksi kaapin hyllyissä on erikseen liitetyt jatkopistorasiat, joissa on eriliset sulakkeet, ja lisäksi kaapissa on runko, saranaovet ja erikseen maadoitetut hyllyt
- Laitteita ja akkuja voidaan säilyttää vetolaatikoissa tai hyllyillä
- Valmiiksi koottu ja johdotettu, sisältää ulkoisen pistorasian johdolle
- Saatavana on eri mallisia saranaovia eri väreissä, joten voit suunnitella juuri sellaisen kaapin kuin haluat

<P>Kaapit ovat vikavirtasuojattuja, mutta eivät paloturvalluokiteltuja</P>

<P>Kaapit toimitetaan kasattuina</P>

<P></P>

<Level2>Vakiokaappi tuotenumero 0957355015 (1000 x 500 x 1030 mm) on varusteltu mustilla umpiovilla</Level2>


<Level2>Kaappi 0957355063 pleksiovilla (1000 x 500 x 1950 mm), sähköliitäntä 16A/400V</Level2>



Rungon, kaapin väri	Vaaleanharmaa RAL 7035
Oven väri	0 - ei määritelty
Laatikoiden määrä	1 KPL
Hyllyjen määrä	3 KPL
Materiaali	Teräslevy
Pinta/pinnoite	Jauhemaalattu


Tuotenumero	0957 355 015	0957 355 063
Kappalemäärä	1	1
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	1000 x 500 x 1030 mm	1000 x 500 x 1950 mm
Kantavuus, veto-laatikko		50 kg
Varusteet		1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm
Kantavuus, hylly		50 kg
Ovien määrä	2 KPL	1
Oven malli		Saranapariovi ikkunalla
Väri	Pikimusta RAL 9005	
Jatkopistorasioiden määrä		3 KPL
Pistorasioiden määrä		18 kappaletta
Syöttöjännite		400 V
Virtalähteen paikka		Oikealla
Hyväksyntämerkintä		CE

- 1) **Päälle lastattu kuorma/kattokuorma** enintään 100 kg
- 2) **Jatkojohto kuudella pistorasialla** AC 250 V, 16 A, IP20 (liitettävä teho enintään 3 680 wattia pistorasiaa kohti, yhteensä enintään 11 040 wattia)
- 3) **Vetolaatikko**, täysin ulosvedettävä, enimmäiskuormitus 50 kg. Kahvat, joissa merkintäalue (toimitukseen sisältyy paperi- ja muoviliuskoja)
- 4) **CEE-jatkoliitinpistoke** 400 V, 16 A, 50 Hz, 5-nap., 2,5 mm², IP44
- 5) **Tyypikilpi**
- 6) **Kotelo, jossa 3 automaattista virrankatkaisijaa** ABL B 16S1, AC 230 V, 16 A, IP20, laukaisuominaisuus B
- 7) **Hylly**, kiinteä, enimmäiskuormitus 60 kg

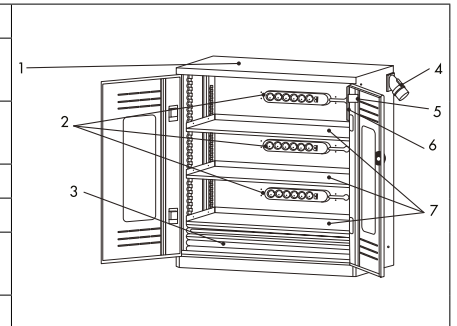

Lisätiedot ja -kuvat

Useiden eri työntekijöiden käyttämille akkutyoäkaluille, joita käytetään eri tarkoituksiin ja eri paikoissa

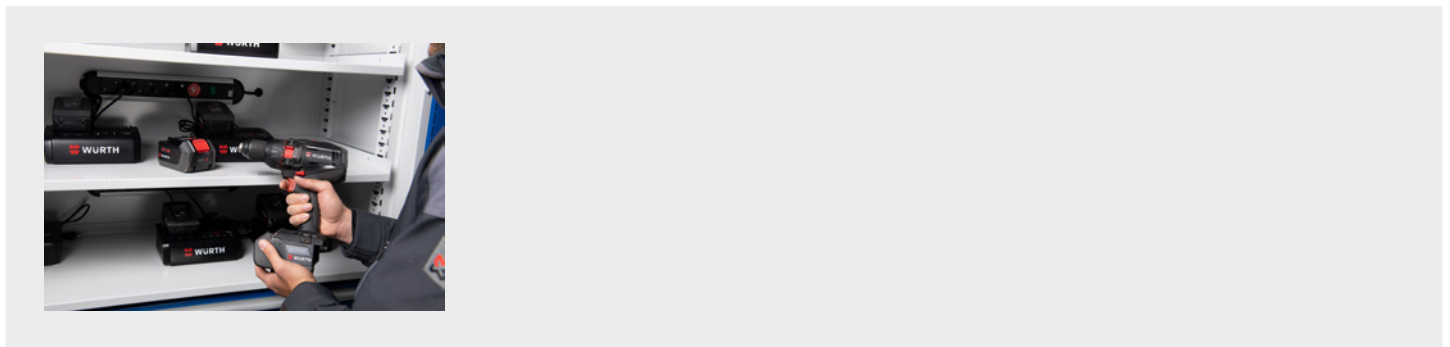

Huomautus

- Noudata akkujen latauskaapin asentamisessa yleisiä turvallisuusohjeita (esim. VdS 3103: 2019-06 (03))
- Liitä latureita vain niin monta kuin pistorasioita on vapaana. Määritettyä liitäntäkuormaa ei saa ylittää.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	Latauskaapin jalusta	0957 355 100
	Optinen palovaroitin SA700 PEBBLE	9501 007 717