

Kovahitsauspuikko MI(e)

Emäspäällysteinen kovahitsauspuikko soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan hankaus- ja iskunkestävyyttä, kuten kuljettimien ruuveihin ja maansiirtolaitteisiin.

Kovahitsauspuikko MI(e) emäspäällysteinen hitsauspuikko, joka soveltuu lähes kaikkiin hitsausasentoihin ja tarjoaa erinomaiset kaariomaisuudet. Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hankaus- ja iskunkestävyyttä. Tämä hitsauspuikko sopii erinomaisesti esimerkiksi kuljettimien ruuveihin, maansiirtolaitteisiin ja traktorin kauhoihin.

- Wearshield MI(e) emäspäällysteinen kovahitsauspuikko kaikille asennoille (ei ylhäältä alas)
- Erinomaiset kaariomaisuudet
- Vähän roiskeita
- Kohteisiin, joissa vaaditaan hankaus- ja iskunkestävyyttä
- Virtatyypit AC/DC

Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine:

- 1 kerros 45-55HRc
- 2 kerrosta 50-58HRc
- Hitsattu seostamattomalle teräslevylle

Langan/puikon/johdon halkaisija (Ø)	2,5 mm
Pituus (kokonaispituus)	350 mm
Paino	3,4 kg
Hitsauspuikon pinnoite	Emäs
Materiaali	0 - ei määritetty
Vetolujuus vähint.	0 MPa
Pitkittäinen venymä vähint.	0 %

Tuotenumero 0982 200 251


Kappalemäärä: 1

Kemiallinen analyysi	
C	0,5
Mn	0,4
Si	1,8
Cr	9,0

Lisätiedot ja -kuvat

Käyttökohde-esimerkkejä

- Kuljettimien ruuvit

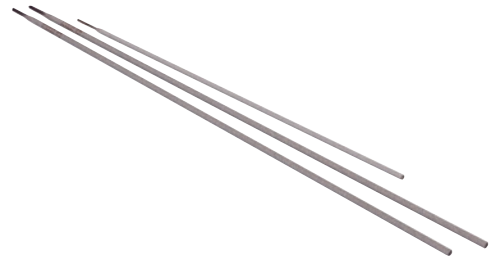

- Maansiirtolaitteet
- Kivimurskaimet
- Puutavarakuljettimet
- Traktorin kauhat
- Vasaramyllyt

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

- AWS A5.13 E Fe6
- DIN 8555 E6-UM-60-GPS
- EN 14700 E Fe6

Huomautus

Suositeltavaa, että esilämmitys- ja välipalkolämpötila on yli 200C° - ehkäisee halkeamien syntyä

Ei koneistettavissa - muokkaus vain hiomalla

Ei voi leikata polttoleikkaamalla

Plasmaleikkaus mahdollinen