


Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4032
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8
Kovuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Säännelty käyttöalue	0 - ei määritelty

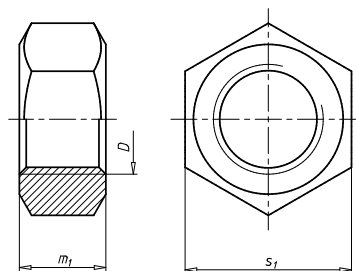

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	4,7 mm	AV 8	0317 95	1000
M6	5,2 mm	AV 10	0317 96	1000
M8	6,8 mm	AV 13	0317 98	100/1000
M10	8,4 mm	AV 16	0317 910	100/500
M12	10,8 mm	AV 18	0317 912	50/500
M16	14,8 mm	AV 24	0317 916	25/200
M20	18 mm	AV 30	0317 920	100

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle.