

WÜPOFAST®-yleisruuvi Nikkelöity teräs, täyskierre, linssikanta, PZ

Valmistus- ja testausprosessit takaavat tasaisen laadun ammattikäyttöön.

Pozidrive-ristiura

Muovinen liukupinnoite

Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.

Taivutuskulma

Suurempi taivutuskulma lisää ruuvien elastisuutta ja pienentää rikkoutumisriskiä.

Murtumismomentti


Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.

Kiinniruuvausvoima

Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kylkien ansiosta (käyttäjästävällinen).






Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Nikkelöity
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

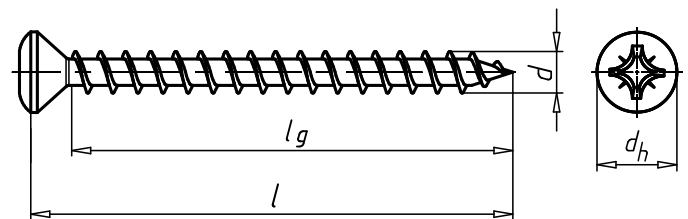

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (kokonaispituus) (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään/kannan halkaisija (dh)	Tuotenumero	Kappalemäärä
4 mm	25 mm	20,5 mm	8 mm	0195 24 25	1000
4 mm	30 mm	25,5 mm	8 mm	0195 24 30	1000
4 mm	40 mm	35,5 mm	8 mm	0195 24 40	500
5 mm	40 mm	34,5 mm	10 mm	0195 25 40	500
5 mm	50 mm	44,5 mm	10 mm	0195 25 50	250

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Ei ulkokäyttöön