

Kiinnitin Nova Grip teräs C45 sinkitty

(Lämpökäsitelty teräs C45 +N standardin DIN EN 10083-2 mukaisesti)


Käytetään eri muotoisten ja mittaisten risteävien palkkien liitoksen välisen voiman välityksessä.

Päällekkäisten palkkien liittäminen on myös mahdollista, jos laippaleveydet ovat samat.



Kuva on viitteellinen

Materiaali	Seostamaton teräs, C45
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä




Soveltuu ruuville	Reiän halkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Leveys (b ₁)	Korkeus (h ₁)	Pitimen pituus (e ₁)	Etäisyys kiinnike - porareian keski-kohta (c ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	9 mm	36 mm	32 mm	21 mm	15 mm	16 mm	0485 000 030	120
M10	11 mm	36 mm	32 mm	21 mm	13 mm	16 mm	0485 000 031	120
M12	13 mm	43 mm	38 mm	23 mm	17 mm	19 mm	0485 000 032	1/80
M16	17 mm	57 mm	50 mm	30 mm	22 mm	25 mm	0485 000 035	32
M20	21 mm	71 mm	63 mm	38 mm	29 mm	31 mm	0485 000 038	16
M24	25 mm	86 mm	75 mm	45 mm	35 mm	38 mm	0485 000 039	8


Lisätiedot ja -kuvat

DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä nro Z-14.4-493 kiinnittimille säätelee palkkien kiinnityslitoksia staattisia, kvasistaattisia ja dynaamisia vaikutuksia varten.

Ruuveja ja kiinnittimiä, jotka ovat jo altistuneet dynaamisille vaikutuksille, ei saa käyttää uudelleen.

Kantavuus- ja vetovoiman raja-arvot kiinnitettyjen liitosten osalta on kuvattu DIBt:n kansallisessa teknisessä hyväksynnässä nro Z-14.4-493.

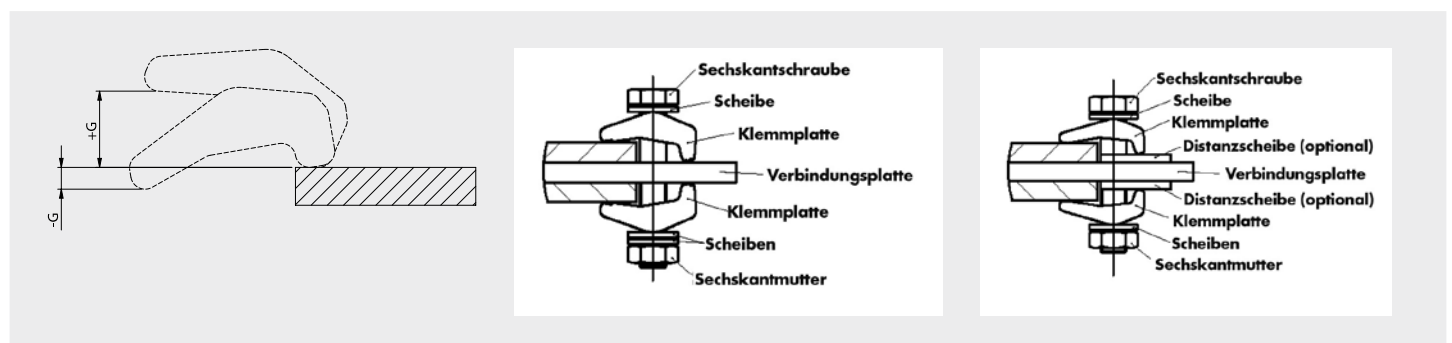




Ohjeet

Liitäntäelementtien kiinnittämiseksi on kiinnitettävä kiinnityslevy (lujuusluokka S235 tai suurempi/levyn paksuus vähintään 10 mm) liitettävien palkkien väliin.

Levyn mitat ja reikien etäisyydet on ilmoitettu yleisessä rakennusluvassa nro Z-14.4-49

DIN EN 14399-1 tai DIN EN 15048-1 mukaisissa ruuviasennelmissa, jotka koostuvat lujuusluokan 8.8 tai 10.9 kuusiokantaruuveista, lujuusluokan 8 tai 10 muttereista ja niihin liittyvistä aluslevyistä, joiden kovuus on vähintään 100 HV on lujuusluokan 10.9 asennelmissa sijoitettava kaksi aluslevyä mutterin alle.

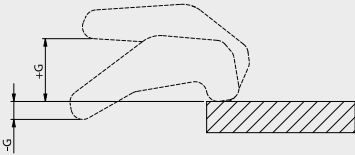

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä Z-14.4-493

Kiinnitin M8 tyyppi standard ja M12 tyyppi LAS ilman DIBt:n kansallista teknistä hyväksyntää

ÜZ

Huomautus

Erilaisten laipan paksuuksien tasaus: Enintään kolme aluslevyä, joiden kokonaispaksuus on enintään 15 mm, voidaan lisäksi asettaa palkkikiinnittimien ja liitoslevyjen väliin.

Kahden lisävalikkeen korkeudensäätö on integroitu M12-LAS-tyyppiin (verrattuna vakiotyyppiin).