

Trapetsikierretanko WN 976 standardin DIN 103 mukaisella trapetsikierteellä


Teräs C15, pinnoittamaton

Kierretoleranssi 7E, standardin DIN 103 mukaisesti

Pituus: 1 000 mm



Standardit	DIN 103 WN
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Kierteen tyyppi	Metriten trapetsikierre
Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	1000 mm

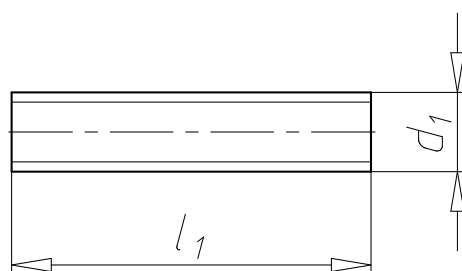

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
TR20 x 4	0950 790 204	5
TR24 x 5	0950 790 245	5
TR30 x 6	0950 790 306	3
TR32 x 6	0950 790 326	3

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Trapetsikierteitä käytetään voimien ja liikkeiden siirtämiseen (syöttö-, säätö-, kuljetus- ja nostoliikkeet). Ne muuntavat pyöriä liikkeitä lineaarisiksi liikkeiksi.

Huomautus

Nimikkeen rakenne

Esimerkki: TR 16x4

Trapetsikierre, jonka nimellishalkaisija d = 16 mm ja nousu P = 4 mm

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0950 790 204	Trapetsimutteri	0369 981 204
	Trapetsimutteri	0369 982 204
0950 790 245	Trapetsimutteri	0369 981 245
	Trapetsimutteri	0369 982 245
0950 790 306	Trapetsimutteri	0369 981 306
0950 790 326	Trapetsimutteri	0369 981 326