

VARIFIX®-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41

Yleismallinen seinäkannake esimerkiksi putkien kiinnittämiseen

- Kiskon päätysuojus sisältyy toimitukseen
- Kokoonpanot jännitysalue $\leq 26 \text{ N/mm}^2$


Cradle to Cradle® -sertifioitu

- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifiointeissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.




Leveys (B)	49,5 mm
Profiilin leveys (B _p)	41 mm
Profiilin korkeus (H _p)	41 mm
Profiilin paksuus (t _p)	2,5 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	20 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	12,5 mm
Pitkän reiän pituus 2 (LL ₂)	25 mm
Pitkän reiän leveys 2 (LB ₂)	12,5 mm
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Reiän etäisyys 2 (LA ₂)	35 mm
Materiaali	Rakenneteräs; 1.0037; aikaisemmin S235 JR
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Pituus (kokonaispituus) (L)	Korkeus (H)	Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)	Reiän etäisyys seinäkiinnityksessä (LA ₁)	Tuotteen paino	Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 9	Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 8	Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 7	Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 6	Tuotenumero	Kappalemäärä
428 mm	330 mm	400 mm	283 mm	3110 g	2,26 kN	3,4 kN	33,98 kN/m	22,65 kN/m	0862 009 031	1
533 mm	391 mm	500 mm	344 mm	3850 g	2,07 kN	3,1 kN	24,82 kN/m	16,55 kN/m	0862 009 032	1

Lisätiedot ja -kuvat

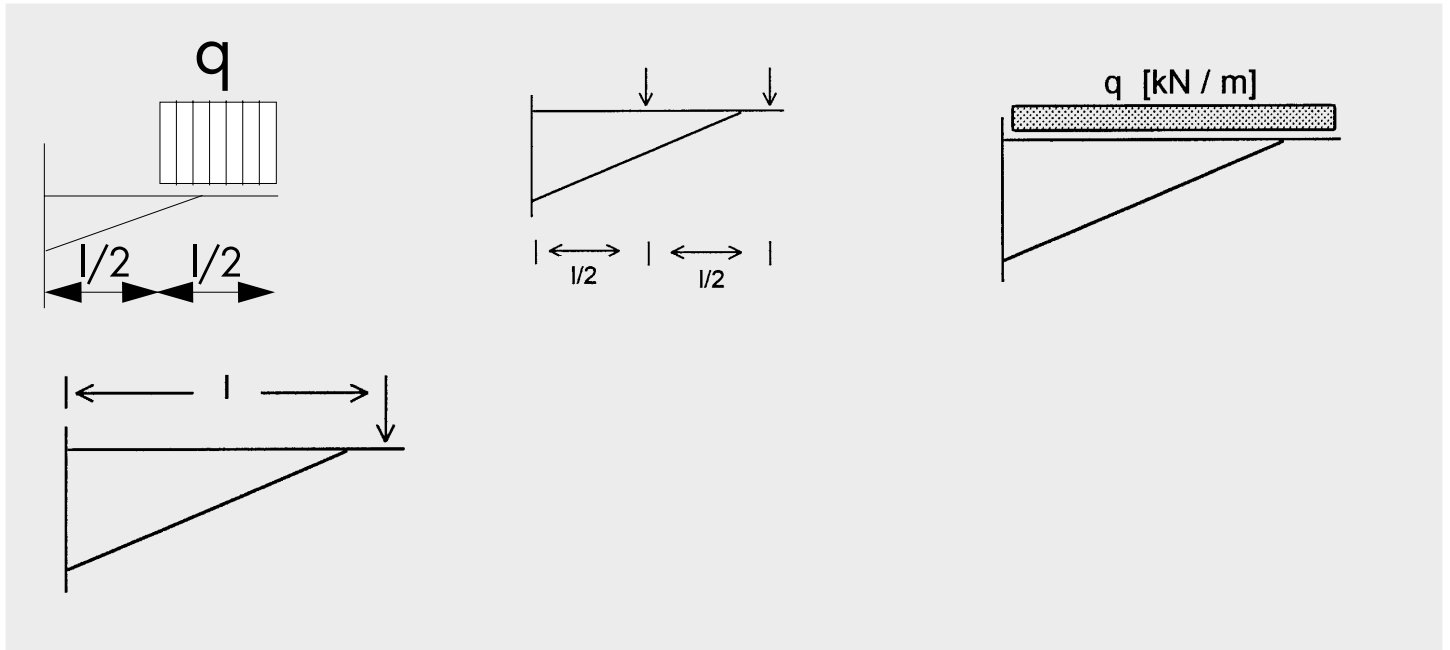

Suorituskyvyn osoitus

