


VARIFIX®-tukikonsoli/-kannake

Lisää kiskorakenteiden/kannakkeiden kanta- vuutta

Cradle to Cradle® -sertifioitu


- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifiointeissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

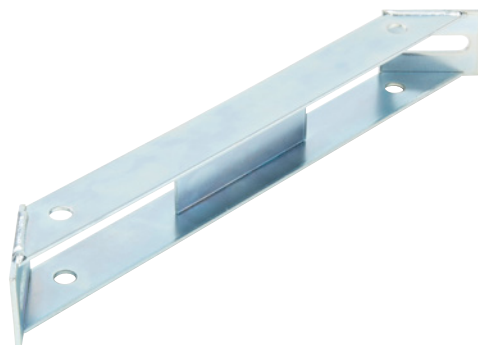

**ECO
LINE**

Soveltuu asennuskiskoon	41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Pituus (L)	418 mm
Materiaalin paksuus (t)	3 mm
Leveys (B)	50 mm
Korkeus (H)	295 mm
Pitkittäisreiän leveys (LB)	13 mm
Pitkittäisreiän pituus (LL)	50 mm
Reiän halkaisija (RL)	13 mm
Sallittu kuormitus	4,5 kN
Kulma	45 astetta
Paino	955 g
Pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Seostamaton laatuteräs; 1.0332
Kestävyys, kestävä kehityksen mukaisesti	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen

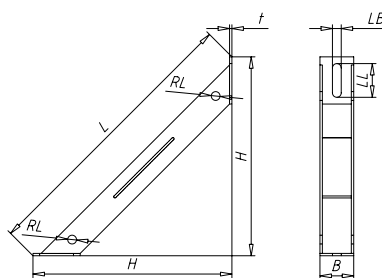

Tuotenumero 0862 009 125

Kappalemäärä: 4

Lisätiedot ja -kuvat

Asennetaan tukielementiksi seinäkannakkeen ylä- tai alapuolelle tai vierelle.

Suorituskyvyn osoitus

