

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 300 HV, sinkkihiutale, hopea

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.


ZFSH:n korroosionkestävyys on:

- Halkaisija $\geq M6$ - 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ - 720 h*

* Ohjearvot: ei perusmetallikorroosiota osissa, joissa ei ole ruuvikierrettä ISO 9227 NSS -standardin mukaisessa suolavesitestissä



Muoto, malli	0 - ei määritelty
Standardit	ISO 7089
Materiaali	Teräs
Vickers-kovuus, HV	300 HV
Pinta, pinnoite	Sinkkihiutale, hopea
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Lukitusyyppi/-toiminto	Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

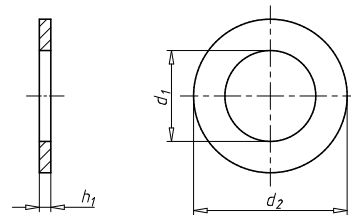

Soveltuu ruuvikierteelle	Sisähalkaisija (d_1)	Ulkohalkaisija (d_2)	Paksuus (h_1)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	5,3 mm	10 mm	1 mm	240 h	4641 407 05	1000
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	480 h	4641 407 06	2000
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	480 h	4641 407 08	1000
M10	10,5 mm	20 mm	2 mm	720 h	4641 407 10	500
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	720 h	4641 407 12	500
M14	15 mm	28 mm	2,5 mm	720 h	4641 407 14	500
M16	17 mm	30 mm	3 mm	720 h	4641 407 16	500
M20	21 mm	37 mm	3 mm	720 h	4641 407 20	200
M24	25 mm	44 mm	4 mm	720 h	4641 407 24	100
M27	28 mm	50 mm	4 mm	720 h	4641 407 27	50
M30	31 mm	56 mm	4 mm	720 h	4641 407 30	50
M36	37 mm	66 mm	5 mm	720 h	4641 407 36	50
M56	62 mm	105 mm	10 mm	720 h	4641 407 56	25

Lisätiedot ja -kuvat

Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 300 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan $\leq 10.9/10$ ruuviliitaintöjen kanssa

Huomautus

ZFSH tarkoittaa seuraavaa:

Sinkkihiutalepinnoite, hopean värisellä pintapinnoitteella, ilman kitka-arvoa muuttavaa voitelua.