

FP palomassa

Kipsipohjainen palosuojamassajauhe, jossa on epäorgaanisia yhdisteitä ja perliittiä, ihanteellinen yhdistelmäpäivientien turvalliseen tiivistämiseen massan avulla, muuraamalla

- Eristää tulen ja savukaasut
- Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän
- Tarttuu hyvin monenlaisille pinnoille: Betoni, murattu pinta, tiili, Leca-harkko, kipsilevy
- Laajenee kuivumisen aikana 1 %
- Mekaaninen kuormitus ilman vahvistusta
- Etäisyydet 0 mm:stä alkaen
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240



Sisällön paino	15 kg
Tuotepakkaus	Säkki
Paloluokka/palonkestävyys	EI240
Väri	Valkoinen
Sekoitusuhde	2:1
Käsittelyaika enint.	15 min
Säilyvyysaika tuotannosta	18 Kuukautta
Käsittelylämpötila vähint.	5 °C
Säilyvyysaika, edellytykset	säilytys kuivassa paikassa, 5 - 30 °C lämpötilassa
Viskositeetti/tasaisuus	Jauhe
Puristuslujuus vähint.	2,5 N/mm ²
Kemiallinen perusta	Kalsiumsulfaatti
Puristuslujuus enint.	4,85 N/mm ²
Haju/tuoksu	Hajuton
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset	A1/DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti
Rakennusmateriaaliluokka	A1 - Palamaton
Tiheys/ominaispaino	900 kg/dm ³
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset	DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Tuotenumero 0893 302 220

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat


Kaapeleiden, kaapeliniippujen ja kaapelikourujen sekä syttyvien ja syttymättömien putkien yhdistelmäpäivientien paloturvalliseen tiivistämiseen kevyissä väliseinissä, massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa.

Ohjeet

Yksityiskohtaista tietoa kaapelikokoonpanosta ja sen tiivistämisestä on ETA 24/0627 -hyväksynnässä ja Würthin asennusohjeissa.

1. Pintojen on oltava rasvattomia ja pölyttömiä. Kostuta pinnat ja kerrokset täysin etukäteen.
2. Korroosioherkät metalliputket on esikäsiteltävä pohjusteella.
3. Rakenna tarvittaessa muotti mineraalivillalevyllä ja tiivistä pienet jäljellä olevat raot ACR 240 -akryylilla.

4. Täytä sekoitusastia ensin puhtaalla vedellä ja lisää sitten massajauhe. Sekoita huolellisesti. Lisää noin 2 litraa massajauhetta 1 litraan vettä. Sekoitettaessa lisää aina ensin vettä ja sitten massajauhetta
5. Täytä/tasoita massalaastilla aukko ja täytä se vaadittuun syvyyteen. Täytä kaikki raot kokonaan.

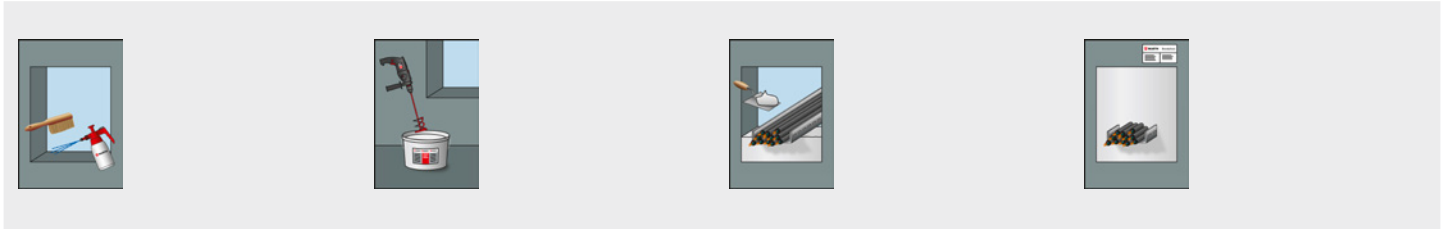

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA 24/0627



Huomautus

Kun tuotetta käytetään paloluokiteltuihin läpivientitiivistyksiin, on toimittava Würth ETA 24/0627:n ja asennusohjeiden mukaisesti.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
FP Wrap-palokatkonauha	0893 304 526