



## Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762, väritön polyamidi 6.6

Standardit	ISO 4762
Materiaali	PA - Polyamidi
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

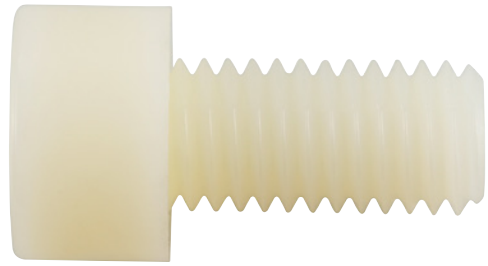

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> )	Pituus (kokonaispituus) (l <sub>1</sub> )	Pään/kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )	Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )	Sisäinen vääntiökanta (s <sub>1</sub> )	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	25 mm	8,5 mm	5 mm	Kuusiokolo 4 mm	<b>5121 252 5</b>	200
M6	16 mm	10 mm	6 mm	Kuusiokolo 5 mm	<b>5121 261 6</b>	200
M6	20 mm	10 mm	6 mm	Kuusiokolo 5 mm	<b>5121 262 0</b>	200
M6	30 mm	10 mm	6 mm	Kuusiokolo 5 mm	<b>5121 263 0</b>	200

### Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.