

VARIFIX®-palkkipidin, vakio Haponkestävä teräs A4


Läpireiällä

- Säätöruvilla DIN 933 M10x40, lukitsevalla kuoppapäällä (CP) ja kuusiomutterilla DIN 439


Cradle to Cradle® -sertifioitu

- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

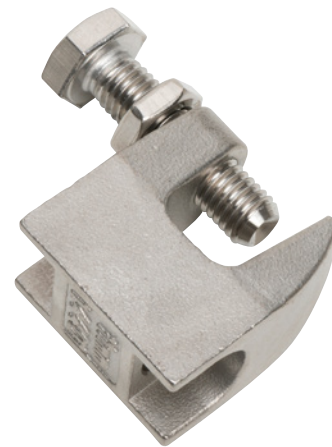

Materiaali	Haponkestävä teräs A4; 1.4401
Pinnoite	Pinnoittamaton
Kiinnitys-/tartuntakorkeus (H _k)	16 mm
Pituus (L)	41,5 mm
Korkeus (H)	38 mm
Leveys (B)	21 mm
Kestävyys, kestävän kehityksen mukaisesti	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen



Sallittu kuormitus	Reiän halkaisija (RL)	Tuotteen paino	Soveltuu kierretangoille	Tuotenumero	Kappalemäärä
1 kN	9 mm	173 g	M8	0865 200 002	10
1 kN	11 mm	168 g	M10	0865 200 004	10
1,3 kN	13 mm	164 g	M12	0865 200 006	10

ORSY-yhteensopiva

Lisätiedot ja -kuvat

Kiinnityksiin mm. lämmitys-, tuuletus-, ja ilmastointijärjestelmissä, akustiikkajärjestelmissä, sähkö-, putki- ja saniteettiasennuksissa, mekaanisissa asennuksissa ja teräsrakenteissa.

Suorituskyvyn osoitus

