

PVC-rajausteippi, kapea

**Erittäin hyvin lämpöä kestävä, ohut teippi tark-
karajaiseen suojaukseen moniväri- ja koris-
temaalauksen aikana - tarttuu erinomaisesti
monenlaisille pinnoille**

Ihanteellinen teräville ja puhtaille reunoille

- Tuote sopii hyvin erilaisten muotojen (kaarien ja suorien linjojen) rajaamiseen, ei palaudu muotoilun jälkeen vaan pysyy asetetussa muodossa
- Asettuu tasaisesti reunojen tarkkaa maalausta varten, ei rypisty, mahdollistaa erittäin tarkat ja siistit maalausten rajat
- Pysyy paikallaan niin kauan kuin on tarpeen
- Teippiin ei muodostu ryppyjä vedettäessä
- Pinnalle ei jää liimajäämiä poistettaessa, eikä maali kerry teipin reunoille
- Sopii liuotinpohjaisille ja vesiohenteisille maaleille



Lämmönkestävyys jopa 150 °C:ssa, vähintään tunnin ajan

- Kestää useita uunipolttokertoja

Tarttuu erittäin hyvin monenlaisille pinnoille

- Erinomaiset tarttumisominaisuudet, sopii metallin, muovin ja kumin peittämiseen

Kestää useimpia liuottimia ja kosteutta

Ei sisällä silikonia



Tuki-/selkämateriaali	PVC
Liiman pohja-aine	Luonnonkumiliima
Väri	Tummansininen
Leveys	6 mm
Pituus (kokonaispituus)	33 m
Paksuus	0,15 mm
Dynaaminen kuoriutumislus- juus/25 mm	6,5 N
Lämmönkestävyys vähint./ enint.	0 - 150 °C
Käsittelylämpötila vähint./ enint.	15 - 30 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/ edellytykset	24 Kuukautta/15 - 30 °C lämpötilassa

Tuotenumero 0992 006 33

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Rajausteippi sopii erinomaisesti tarkkoihin ja taipuisuutta ja muotoiltavuutta vaativiin rajaus- ja peittämistöihin. Teippi sopii pintojen peittämiseen esimerkiksi kohteissa, joissa on useita maalivärejä, ohuita raitoja ja erikoismaalipintoja, sekä koristemaalaukseen, taideteoksiin ja autojen, hyötyajoneuvojen, erikoisajoneuvojen, lentokoneiden tai vesikulkuneuvojen yksilölliseen maalaamiseen. Sopii myös listojen peittämiseen maalauksen ajaksi.

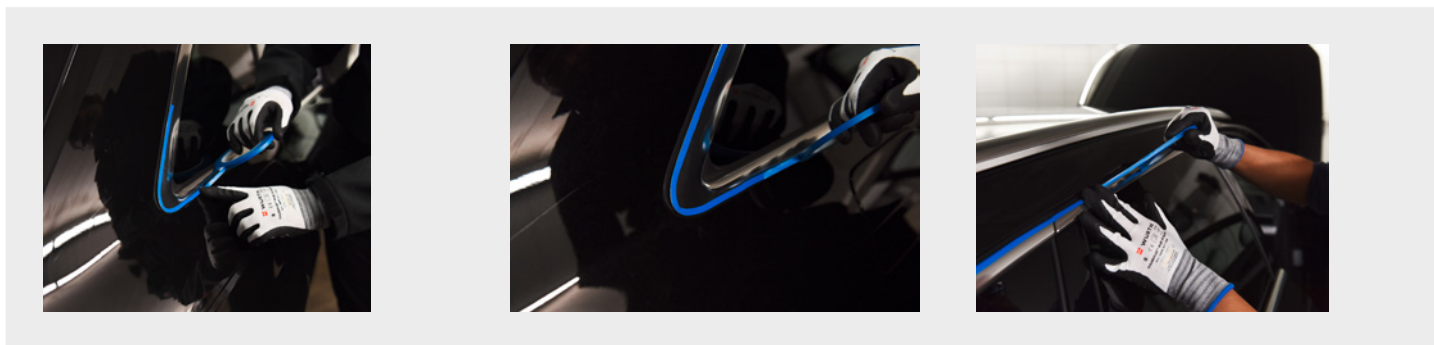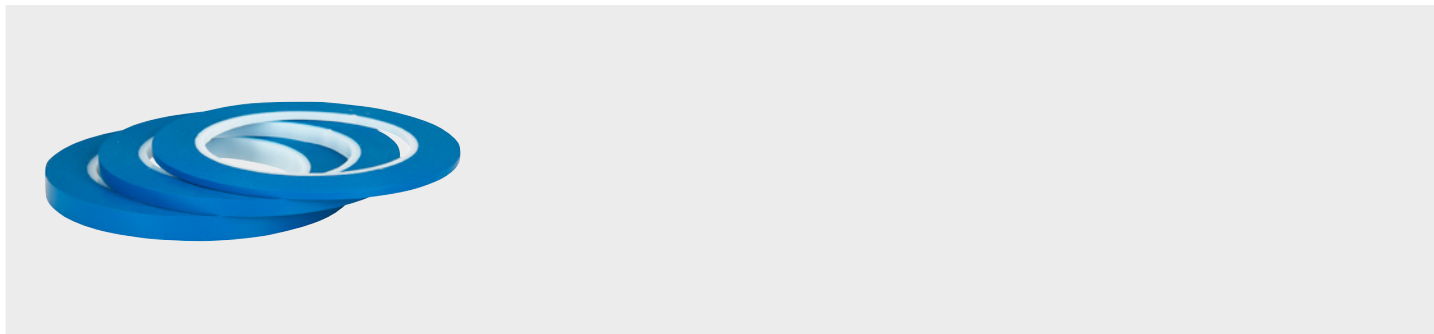

Ohjeet

Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia. Teippi on painettava kiinni mahdollisimman lujasti, jotta maali ei pääse valumaan teipin alle.

Huomautus

Optimaalinen käyttölämpötila noin +15-30 °C. Ei suositella ulkokäyttöön.