

Lyöntiskramla TH


Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, lyöntipuikolla kiinnitettävä tiiliside tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen.

Tiiliside on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen. Rakenne on aina kostea tila, joten kaikki kiinnikkeet täytyy olla ruostumattomasta terästä.

Tuuletusraon tulee olla vähintään 30 mm. Lyöntiskramla + lukkolevy -yhdistelmä pitää eristeen kiinni seinässä ja sen loppuosa taivutetaan sitomaan tiiliseinää. Asennus suoritetaan 6 mm porareikään lyöntipuikko ASPU:n avulla.

Asennusohje: 4 kpl / m².

- Ruostumaton
- Kiinnitetään lyöntipuikolla
- Laskennallinen määrä 4kpl / m²

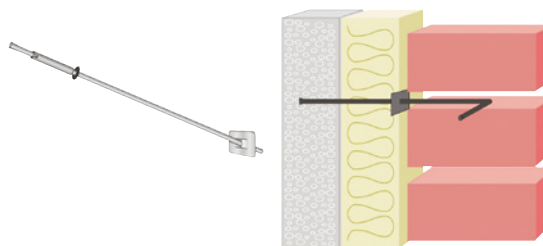

Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Paksuus	4 mm

Pituus (kokonaispituus)	Soveltuu enintään syvennysvälille	Tuotenumero	Kappalemäärä
300 mm	270 +/- 15 mm	5938 001 001	250
360 mm		5938 001 002	250
400 mm		5938 001 003	250
500 mm		5938 001 004	250

Ohjeet

Mitoitusohje tiilisiteille:

Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm

Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.

Vastinlevyt lyöntiskramlalle:

32 x 40 mm Kova villa 5938 002 015

32 x 60 mm Pehmeä villa 5938 002 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
5938 001 001	Asennuspuikko ASPU lyöntiskramlalle	5938 002 001
5938 001 002	Asennuspuikko ASPU lyöntiskramlalle	5938 002 001
5938 001 003	Asennuspuikko ASPU lyöntiskramlalle	5938 002 001
5938 001 004	Asennuspuikko ASPU lyöntiskramlalle	5938 002 002