

NIPPUSIDE LUONNONVÄRI HELLERMANNTYTON



Väri	Luonnonvalkoinen/natural
Lämpötilan kestävyys vähintään/enintään	-40 - 85 °C
Ei sisällä silikonaa	Ei


Leveys	Pituus	Nipun halkaisija vähintään/enintään	Vetokuorma enintään	Tuotenumero
2,5 mm	100 mm	1,5-22 mm	80 N	0502 090 001
2,5 mm	205 mm	1,5-55 mm	80 N	0502 090 002
3,5 mm	150 mm	1,5-35 mm	135 N	0502 090 003
3,5 mm	290 mm	1,5-80 mm	135 N	0502 090 004
4,6 mm	200 mm	1,5-50 mm	225 N	0502 090 005
4,6 mm	300 mm	1,5-110 mm	225 N	0502 090 006
4,6 mm	390 mm	1,5-110 mm	225 N	0502 090 007
7,6 mm	387 mm	5-105 mm	535 N	0502 090 008
8,9 mm	770 mm	28-225 mm	670 N	0502 090 009
13,2 mm	535 mm	12-150 mm	1115 N	0502 090 011

Käyttöalue: Vain sisäkäyttöön soveltuva. Ei UV-säteilyn kestävä.

Huomautus: Asennus käsin tai asennustyökalulla.

Laadukas ja monikäyttöinen nippuside

- Soveltuu hyvin kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan
- Polyamidi 6.6
- Muovilukko
- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin
- Hyväksynnät: DNV, SAE

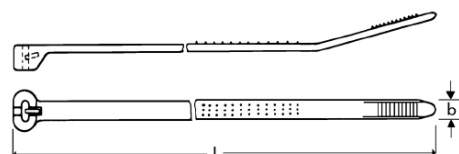

NIPPUSIDE MUSTA HELLERMANNTYTON




Väri	Musta
Lämpötilan kestävyys vähintään/enintään	-40 - 85 °C
Ei sisällä silikonaa	Ei

Materiaali	Leveys	Pituus	Nipun halkaisija vähintään/enintään	Vetokuorma enintään	Tuotenumero
Polyamide - PA 6.6	2,5 mm	100 mm	1,5-22 mm	80 N	0502 091 002
Polyamide - PA 6.6	2,5 mm	200 mm	1,5-55 mm	80 N	0502 091 003
Polyamide - PA 6.6	2,5 mm	145 mm	1,5-35 mm	80 N	0502 091 019
Polyamide - PA 6.6	3,5 mm	150 mm	1,5-35 mm	135 N	0502 091 005
Polyamide - PA 6.6	3,5 mm	290 mm	1,5-80 mm	135 N	0502 091 015
Polyamide - PA 6.6	3,5 mm	198 mm	1,5-50 mm	135 N	0502 091 017
Polyamide - PA 6.6	3,6 mm	365 mm	1,5-105 mm	135 N	0502 091 016
Polyamide - PA 6.6	4,6 mm	200 mm	1,5-50 mm	225 N	0502 091 007
Polyamide - PA 6.6	4,6 mm	300 mm	1,5-85 mm	225 N	0502 091 009
Polyamide - PA 6.6	4,6 mm	390 mm	1,5-110 mm	225 N	0502 091 010
Polyamide - PA 6.6	7,6 mm	385 mm	5-105 mm	535 N	0502 091 011
Polyamide - PA 6.6	7,6 mm	460 mm	15-125 mm	535 N	0502 091 024
Polyamide - PA 6.6	7,6 mm	760 mm	5,0-225 mm	535 N	0502 091 018
Polyamide - PA 6.6	13,2 mm	535 mm	12-150 mm	1115 N	0502 091 014

Polyamidi 6.6, muovilukko

UV-kestävä
Ympäri vuotiseen käyttöön
Sisä- ja ulkokäyttöön

- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin.
- Hyväksynnät: DNV, SAE

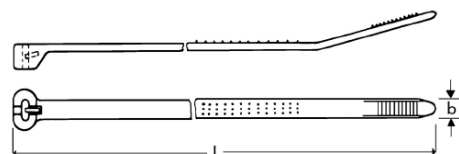

Huomautus:

Asennus käsin tai asennustyökalulla.