
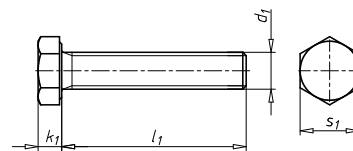


Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, haponkestävä teräs A4-50, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujusluokka	50
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

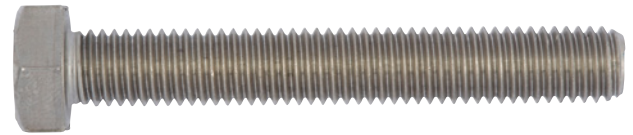

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M30	50 mm	18,7 mm	AV 46	0091 30 50	10
M30	55 mm	18,7 mm	AV 46	0091 30 55	10
M30	60 mm	18,7 mm	AV 46	0091 30 60	1
M30	65 mm	18,7 mm	AV 46	0091 30 65	10
M30	70 mm	18,7 mm	AV 46	0091 30 70	10
M36	130 mm	22,5 mm	AV 55	0091 36 130	10

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 30 50	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0445 30
0091 30 55	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0445 30
0091 30 60	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0445 30
0091 30 65	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0445 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 30 70	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0445 30