

## PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WÜRTH



**Erityisen tehokas plasmaleikkauslaite Powercut 100 Würth on suunniteltu vaativille ammattilaisille**

**Laite tarjoaa erityisen tehokkaan leikkaukokemuksen. Se on suunniteltu mahdollistamaan leikkaus, talttaus ja verkko-leikkaus helposti ja tarkasti. Laitteen suuri leikkauksenopeus, tarkat leikkaukset ja tehokas käyttöaikasuhte tekevät siitä luotettavan kumppanin työmaalle.**

**Laite sopii myös generaattori-käyttöön.**

**Suojaustaso IP23S+eristysluokka H/F takaavat käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden työskennellessä.**

- Leikkaus / talttaus / verkkoleikkaus
- Maksimileikkauksenpaksuus 50 mm
- Suositeltu leikkauksenpaksuus 35 mm
- Lävistysleikkauksenpaksuus 20 mm
- Suuri leikkauksenopeus
- Tarkat leikkaukset
- Tehokas käyttöaikasuhte
- Sopii generaattorikäyttöön
- Plasmakaasu paineilma / typpi
- Ilmavirtaus [lpm/bar] 135/5.2
- CNC-liitäntä
- Takuu 2 vuotta ostopäivästä (virtalähde), polttimen takuu valmistusvirheille 6kk

### Toimitussisältö:

- Virtalähde
- Käsileikkaukspoltin, 8m
- Kulutusosasetti (aloituspakkaus)

### Huom!


Voimavirtapistoke (0969 700 532) ostettava erikseen.

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tuotenumero</b>                             | <b>5952 200 100</b> |
| <b>Käyttöjännite</b>                           | 400 V/AC            |
| <b>Virta vähintään/enintään</b>                | 30-100 A            |
| <b>Enimmäisteho</b>                            | 24,6 kVA            |
| <b>Pääsulake</b>                               | 25 - 32 A hidas     |
| <b>Taajuus vähintään/enintään</b>              | 50/60 Hz            |
| <b>Nimellisteho</b>                            | 24,6 kVA            |
| <b>Ilmankulutus</b>                            | 135 l/min           |
| <b>Käyttösuhte max.hitsausvirralla (40 °C)</b> | 50 %                |
| <b>IP-suojaluokka</b>                          | IP 23S              |
| <b>Koneen paino</b>                            | 24 kg               |
| <b>Polttimen pituus</b>                        | 8 m                 |

| <b>Kohteeseen liittyvät tuotteet</b>       | <b>Tuotenumero</b>  |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Plasmapoltin Würth P100 8m EX-5-140-002    | <b>9501 018 772</b> |
| Elektrodi 45-105A 5 kpl EX-5-402-030       | <b>9501 018 763</b> |
| Pyörrenrenas 10-85A EX-5-404-031           | <b>9501 018 780</b> |
| Pyörrenrenas 100/105A EX-5-404-032         | <b>9501 018 814</b> |
| Suutin 45A 5 kpl EX-5-410-036              | <b>9501 018 767</b> |
| Suutin 55/65A 5 kpl EX-5-410-037           | <b>9501 018 771</b> |
| Suutin 75/85A 5 kpl EX-5-410-038           | <b>9501 018 766</b> |
| Suutin 100/105A 5 kpl EX-5-410-039         | <b>9501 018 768</b> |
| Suojakupi 45-85A EX-5-415-030              | <b>9501 018 769</b> |
| Suojakupi 100/105A EX-5-415-032            | <b>9501 018 770</b> |
| Suojakilpi 45-85A käsi EX-5-419-030        | <b>9501 018 775</b> |
| Suojakilpi 100/105A käsi EX-5-420-030      | <b>9501 018 773</b> |
| Suojakilpi 45-105A talttaus EX-5-440-030   | <b>9501 018 774</b> |
| Talttaussuutin 45-85A 5 kpl EX-5-440-031   | <b>9501 018 765</b> |
| Talttaussuutin 100/105A 5 kpl EX-5-440-032 | <b>9501 018 764</b> |
| Filter-EX paineilmasuodatin EX-0-804-001   | <b>9501 018 781</b> |
| Filter-EX paineilmasuodatin EX-0-804-002   | <b>9501 018 782</b> |
| Pistotulppa voimavirta 400V 32A uros       | <b>0969 700 532</b> |


## PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WÜRTH KULUTUSOSAT

### Käsileikkaus, kulutusosat 45-85A

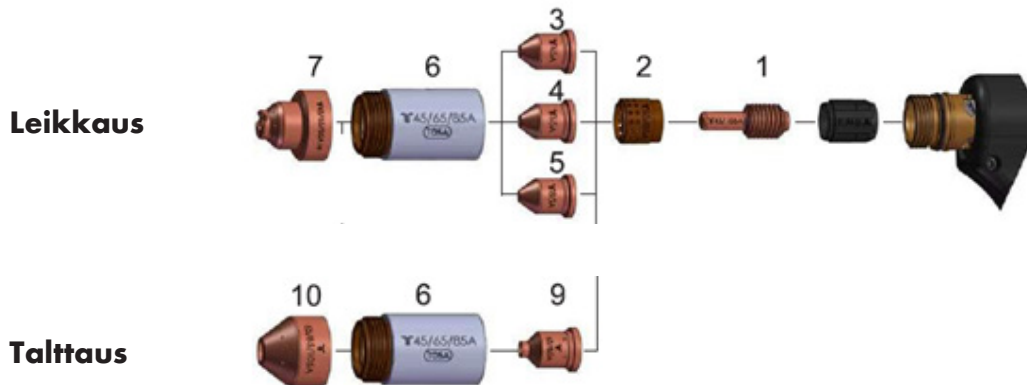

| Osa | Tuotenumero  | Tuotekuvaus                             |
|-----|--------------|-----------------------------------------|
| 1.  | 9501 018 763 | Elektrodi 45-105A 5 KPL EX-5-402-030    |
| 2.  | 9501 018 780 | Pyörrenrenas 10-85A EX-5-404-031        |
| 3.  | 9501 018 767 | Suutin 45A 5 kpl EX-5-410-036           |
| 4.  | 9501 018 771 | Suutin 55/65A 5 kpl EX-5-410-037        |
| 5.  | 9501 018 766 | Suutin 75/85A 5 kpl EX-5-410-038        |
| 6.  | 9501 018 769 | Suojakuppu 45-85A EX-5-415-030          |
| 7.  | 9501 018 775 | Suojakilpi 45-85A käsi EX-5-419-030     |
| 9.  | 9501 018 765 | Taltaussuutin 45-85A 5 kpl EX-5-440-031 |
| 10. | 9501 018 774 | Suojakilpi 45-105A taltaus EX-5-440-030 |

### Käsileikkaus, kulutusosat 100/105A

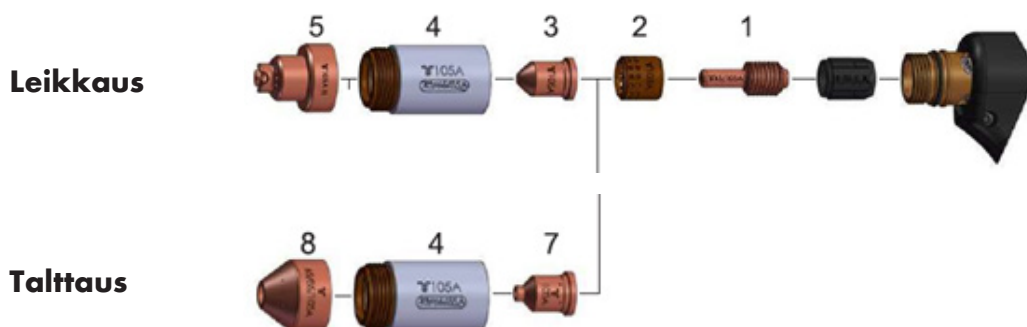

| Osa | Tuotenumero  | Tuotekuvaus                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------|
| 1.  | 9501 018 763 | Elektrodi 45-105A 5 KPL EX-5-402-030      |
| 2.  | 9501 018 814 | Pyörrenrenas 100/105A EX-5-404-032        |
| 3.  | 9501 018 768 | Suutin 100/105A 5 kpl EX-5-410-039        |
| 4.  | 9501 018 770 | Suojakuppu 100/105A EX-5-415-032          |
| 5.  | 9501 018 773 | Suojakilpi 100/105A käsi EX-5-420-030     |
| 7.  | 9501 018 764 | Taltaussuutin 100/105A 5 kpl EX-5-440-032 |
| 8.  | 9501 018 774 | Suojakilpi 45-105A taltaus EX-5-440-030   |