


GLASROC F GFF 15 FIRECASE — PALOSUOJALEVY

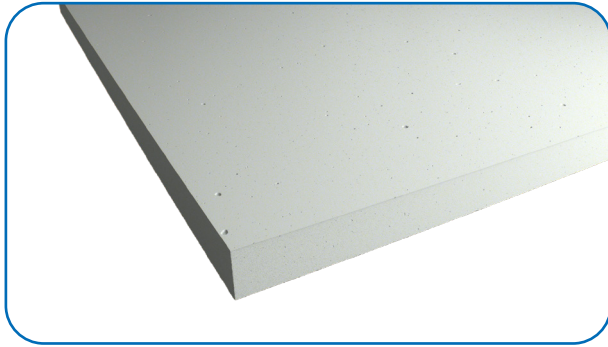

TUOTTEEN NIMI

Glasroc F GFF 15 FireCase — Palosuojalevy

TUOTTEEN KUVAUS

Glasroc® F GFF 15 Firecase -levy on 15 millimetriä paksu palosuojalevy, jota käytetään teräsrakenteiden palosuojaukseen ilman erillisiä koterorakenteen tukiprofiileja. Levy koostuu pintoihin upotetusta lasikuitumatosta ja lasi- sekä selluloosakuiduilla vahvistetusta kipsiytimestä. Järjestelmällä saavutetaan jopa 120 min palosuojaus. Järjestelmän edut: • Tehokas kantavien teräsrakenteiden palosuojaus • Palosuojatun rakenteen ulkomitat pienenevät • Tasainen laadukas ja iskunkestävä pinta • Nopea ja yksinkertainen asennus • Vaihtoehtoinen asennustapa hakasin

TUOTTEEN KÄYTTÖ

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi	Komposiittikipsi
Leveys	1200 mm
Paksuus	15,000 mm
Paino (per neliö)	12,800 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suorareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	2,0 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	5,0 MPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,7
Toleranssi (Pituus)	+0/-5
Toleranssi (Leveys)	+0/-4
Toleranssi (Paino)	+1,4/-1
Paloluokka	A1
Lämmönvastustuskky	0,05 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	6000 m ³ /m ² ·s·Pa

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Teräsrakenteiden palonsuojaus