


GLASROC H GHOE 13 OCEAN ERGO — MÄRKÄTILALEVY

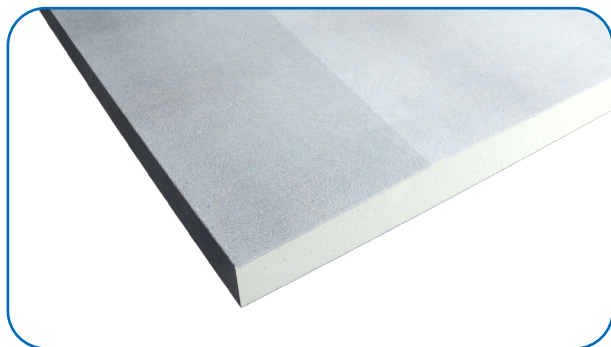

TUOTTEEN NIMI

Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo — Märkätilalevy

TEKNISEET TIEDOT

Materiaalityyppi	Komposiittikipsi
Leveys	900 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	10,000 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna
Leikkauslujuus	290 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	4,0 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1,8 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	+0,5/-0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4000 m ³ /m ² ·s·Pa
Vedenimeytymislukka	H1,180 g/m ² : ≤5%
Tuotehyväksynät	CE, M1