


# GYPROC 4PRO — SISÄVERHOUSLEVY

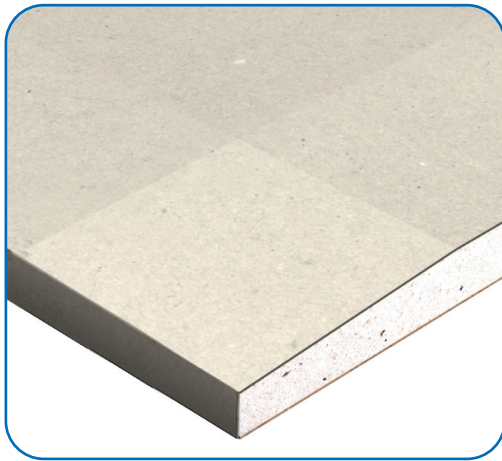

## TUOTTEEN NIMI

Gyproc 4PRO — Sisäverhouslevy

## TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc 4PRO on kartonkipintainen, jokaiselta sivulta reunaohennettu kipsilevy, joka soveltuu laajoille, valaistuille seinä- ja kattopinnoille. Levy soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan erityisen korkeaa laatua ja näyttäviä pintoja. Kaikilta reunoilta ohennetun kipsilevyn ansiosta säästöä syntyy sekä työajassa, että materiaalikuluisia. Reunao- hennuksen avulla tasoitetta kuluu jopa 12 % vähemmän, saumoista tulee huomaamattomat ja asentaminen sujuu nopeasti. Samalla säästytään päätyjen viistämiseltä ja jopa koko pinnan ylitasoitukselta. Tuloksena on tasainen ja sileä pinta sekä kestävä rakenne, joka antaa maalat- tuna kauniin lopputuloksen. Käytetään sisäkattojen ja korkeiden seinien sisäverhoukseen, sekä viistovalaisuille pinnoille. Levyn paino on 8,8 kg/m<sup>2</sup>.

## TUOTTEEN KÄYTTÖ

## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiaalityyppi                 | Kipsikartonki                             |
| Leveys                           | 1200 mm                                   |
| Paksuus                          | 12,500 mm                                 |
| Paino (per neliö)                | 8,800 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Reunamuoto (pitkä sivu)          | Ohennettu reuna                           |
| Reunamuoto (lyhyt sivu)          | Ohennettu reuna                           |
| Taivutusmurtolujuus (sivuttain)  | 2,4 MPa                                   |
| Taivutusmurtolujuus (pitkittäin) | 6,2 MPa                                   |
| Kimmokerroin (sivuttain)         | 1,6 GPa                                   |
| Kimmokerroin (pitkittäin)        | 2,1 GPa                                   |
| Toleranssi (Paksuus)             | ±0,3                                      |
| Toleranssi (Pituus)              | +0/-4                                     |
| Toleranssi (Leveys)              | +0/-3                                     |
| Toleranssi (Paino)               | ±0,2                                      |
| Paloluokka                       | A2-s1, d0                                 |
| Lämmönvastustuskky               | 0,06 m <sup>2</sup> °C/W                  |
| Vesihöyryvastus                  | 4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa |
| Tuotehyväksynät                  | CE, M1                                    |

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Kat- topinnat ja pinnan tasaisuudeltaan vaativat korkeat seinät, Toissijaisia käyttökohteita ovat: Katto- ja seinäpin- tojen korjaus, Kattopinnat paloluokitelluissa rakenteissa, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat