


Tuotekortti

Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA — Erikoiskova sisäverhouslevy

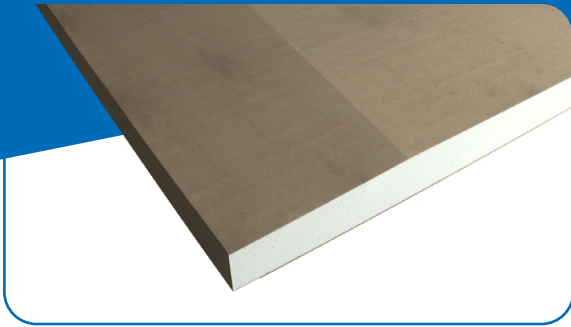

Tuotteen nimi

Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA — Erikoiskova sisäverhouslevy

Tuotteen kuvaus

Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA -levy on normaalia kipsilevyä huomattavasti vahvempi rakennuslevy. Levyä käytetään seinissä, joissa tarvitaan normaalia suurempaa kovuutta ja jäykkyyttä. Uuden teknologian ansiosta levy on aikaisempaa kevyempi, mutta levyn tekniset ominaisuudet ovat ennallaan. Levyä on saatavana reunamuodoltaan reunaohennettuna, jolloin muodostuu syvennys saumanauhaa varten. Paino n. 9,9 kg/m².

Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat, Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, kattopinnat paloluokitelluissa rakenteissa

Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	9,900 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,600 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	3,300 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
CE-Merkintä	DIR
M1-päästöluokitus	YES