


# Tuotekortti

Gyproc GEK 13 P ERIKOISKOVA — Erikoiskova sisäverhouslevy

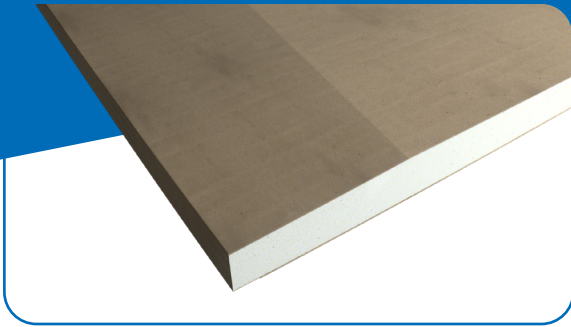

## Tuotteen nimi

Gyproc GEK 13 P ERIKOISKOVA — Erikoiskova sisäverhouslevy

## Tuotteen kuvaus

Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA -levy on normaalia kipsilevyä huomattavasti vahvempi rakennuslevy. Levyä käytetään seinissä, joissa tarvitaan normaalia suurempaa kovuutta ja jäykkyyttä. Uuden teknologian ansiosta levy on aikaisempaa kevyempi, mutta levyn tekniset ominaisuudet ovat ennallaan. Levyä on saatavana reunamuodoltaan reunaohennettuna, jolloin muodostuu syvennys saumanauhaa varten. Tuote on pakattu muovihuppuun. Paino n. 9,9 kg/m<sup>2</sup>.

## Tuotteen käyttö

Tuote on pakattu muovihuppuun. Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat, Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, kattopinnat paloluokituissa rakenteissa

## Tekniset tiedot

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiaalityyppi                    | Kipsikartonki                             |
| Leveys                              | 1200 mm                                   |
| Paksuus                             | 12,500 mm                                 |
| Paino (per neliö)                   | 9,900 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Reunamuoto (pitkä sivu)             | Ohennettu reuna                           |
| Reunamuoto (lyhyt sivu)             | Suorareuna                                |
| Taivutusmurtolujuus (sivuttain)     | 3,4 MPa                                   |
| Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)    | 8,0 MPa                                   |
| Kimmokerroin (sivuttain)            | 2,600 GPa                                 |
| Kimmokerroin (pitkittäin)           | 3,300 GPa                                 |
| Toleranssi (Paksuus)                | ±0,3                                      |
| Toleranssi (Pituus)                 | +0/-4                                     |
| Toleranssi (Leveys)                 | +0/-3                                     |
| Toleranssi (Paino)                  | ±0,3                                      |
| Paloluokka                          | A2-s1, d0                                 |
| Lämmönvastustuskyky                 | 0,06 m <sup>2</sup> °C/W                  |
| Vesihöyryvastus                     | 4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa |
| Vesihöyryvastuskerroin              | 10                                        |
| Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa | 0,4 mm/m                                  |
| CE-Merkintä                         | DIR                                       |
| M1-päästöluokitus                   | YES                                       |