


GYPROC GFE 15 PROTECT F ERGO — PALONSUOJALEVY

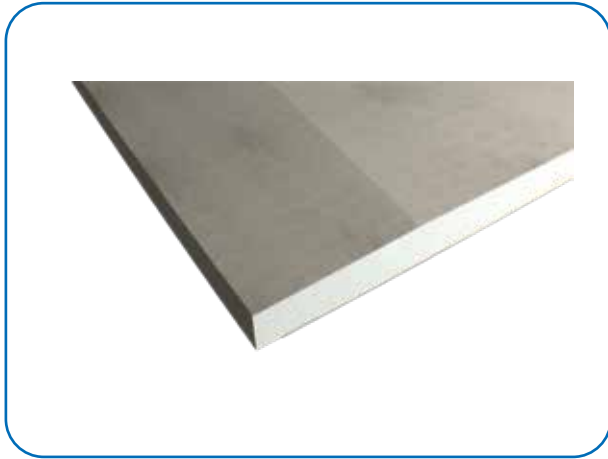

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo — Palonsuojalevy

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GFE 15 Protect F™ Ergo on palonsuojaukseen kehitetty erikoislevy. Levy on reunaohennettu. Paino n. 12,7 kg/m². Ergo-levyt ovat 900 mm leveitä. ERGO®-levyjen etuna on parantunut työergonomia ja nopeampi asennus.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Katopinnat paloluokitelluissa rakenteissa, Sisäseinät ja ulko-seinien sisäpinnat paloluokitelluissa rakenteissa, Teräsrakenteiden palonsuojaus

ASENNUS

Katso Gyprocin asennusohjeet Gyprocin verkkosivuilta.

TEKNISET TIEDOT

Paino (per neliö)	12.7 kg
Paksuus	15.4 mm
Leveys	900.0 mm
Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna O
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna N
Leikkauslujuus	440.0 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	2.4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6.2 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2.0 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2.5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	+0,3/-0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0.07 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	3,0-4,5 x 10 ⁻³ m/s·Pa
Tuotehyväksynnot	CE, M1, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen

KIERRÄTYS

Täysin kierrätettävissä