


GYPROC GN 13 NORMAALI

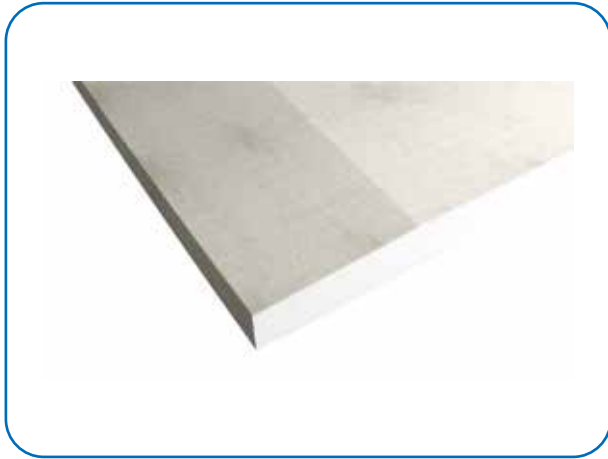

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GN 13 Normaali

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GN 13 Normaali on kestävä ja helposti työstettävä peruskipsilevy, joka on kehitetty erityisesti sisäverhoukseen kattopinnoissa. Levyssä on kipsiydin ja sen molemmin puolin on kartonkikerros. Levyn pinta on sileä ja tasainen ja reunat ovat ohennetut, jolloin muodostuu syvennys saumanauhaa varten. Paino n. 8,4 kg/m². Seinien sisäverhoukseen suositellaan Gyproc Habito tai Gyproc GEK 13 -levyjä.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Katto- ja seinäpintojen korjaus, Kattopinnot paloluokitelluissa rakenteissa, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnot, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnot paloluokitelluissa rakenteissa. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, Teräsrakenteiden palonsuojaus

KÄSITTELY

Levyä leikattaessa suositellaan hanskojen käyttöä.

TEKNISET TIEDOT

Paino (per neliö)	8.4 kg/m ²
Paksuus	12.5 mm
Leveys	1200.0 mm
Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna O
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	2.4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6.2 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1.6 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2.1 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,4
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskky	0.06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	3,0–4,5 × 10 ⁻³ m/s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyn rakennukseen

TUOTTEEN OHEISTARVIKKEET

GN 13 Normaali levyn kiinnitykseen suositellaan Tiuha ja Hilo -ruuveja.

KIERRÄTYS

Tuote on täysin kierrätettävä.