


GYPROC GRI 13 — KYLPPÄRI MÄRKÄTILALEVY

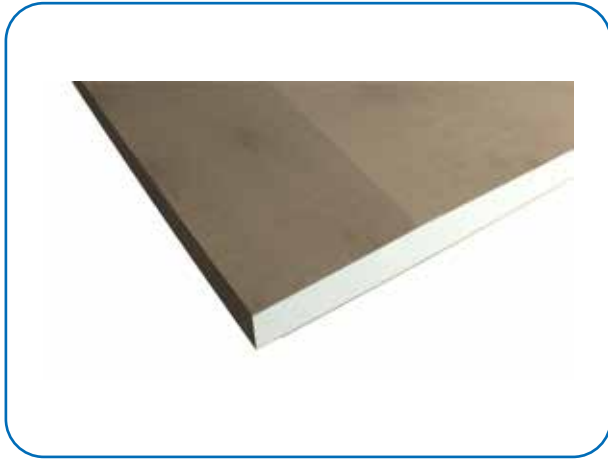

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc Märkätilalevy GRI 13 on kipsilevy, joka on kehitetty antamaan lisää varmuutta märkätilarakenteille. Levyn ydin on kyllästetty veden imeytymisen minimoimiseksi. Levy vastaa lujuudeltaan ja jäykkyydeltään erikoiskovaa GEK 13 -levyä. Reunaohennettu. Paino n. 11,7 kg/m².

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Märkätilojen seinäpinnat. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä

TEKNISET TIEDOT

Paino (per neliö)	11.7 kg
Paksuus	12.5 mm
Leveys	1200.0 mm
Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna O
Leikkauslujuus	520.0 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3.4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8.6 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	3.5 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	4.5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0.06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	3,0–4,5 × 10 ⁻³ m/s·Pa
Tuotehyväksynnot	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyynt rakennukseen