


weber Kulma

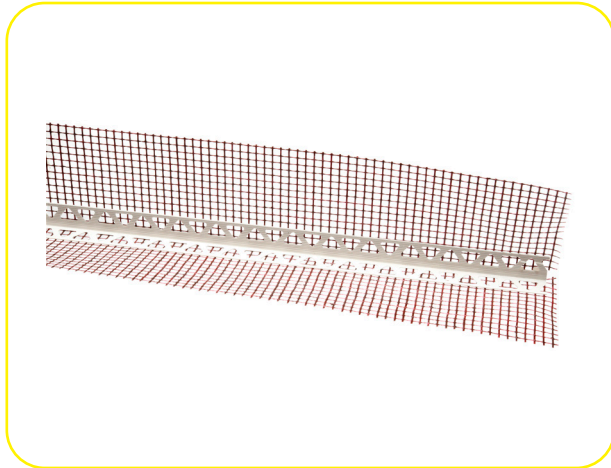

- Kulmien vahvistaminen
- Työn helpottaminen

KUVAUS

Rappauksen kulmien vahvistamiseen käytettävä muovinen kulmavahvike.

KÄYTTÖKOhteet

Käytetään rappauksen kulmien vahvistamiseen SerpoTherm- ja SerpoMin-eristerappausjärjestelmissä sekä yleisesti tasoitus- ja rappaustöissä.

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 m
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 50 kpl
	Tyypit ja pituudet: • 120 x 120 mm 2,5 m • 100 x 230 mm 2,5 m
GTIN-koodit	4009230841151 (120 x 120 mm, 1 kpl) 7391479702735 (100 x 230 mm, 1 kpl)

TYÖOHJEET

Eristerappauksessa weber Kulma asennetaan tuoreeseen pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros weber 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumppulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. weber Kulma painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että verkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko-osa ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä tai alustaa vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Verkon limitys weber Lasikuituverkko 6 mm kanssa on oltava vähintään 50 mm.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1005037	7391479702735	weber Kulma 100x230 mm 2,5 m	2500 mm	100 mm	230 mm	0.500 kg		
1005036	4009230841151	weber Kulma 120x120 mm 2,5 m	2500 mm	120 mm	120 mm	0.500 kg	50	