weber Teräsverkko

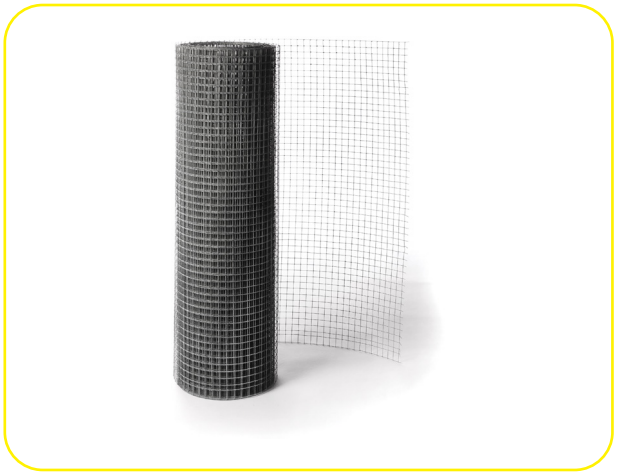

Menekki	n. 1,1 m²/ m²
Pakkaus	25 m² rulla (1,0 x 25 m). 16 rullaa/lava.
GTIN-koodit	6415990358644 (25 m²)

- Rappauksen lujittaminen

KUVAUS

Rappauksen lujittamiseen käytettävä, kuumasinkitty teräslankaverkko jonka lankavahvuus on n. 1,0 mm. Lankaväli on sekä pituus- että poikittaissuunnassa n. 19 mm. Rullamitat: 1,0 m x 25 m (=25 m²).

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään rappauskerroksen lujittamiseen yleisesti rappausrakenteissa sekä SerpoRoc- ja MonoRoc-eristerappausjärjestelmissä. Soveltuu myös rappauksen kiinnipysyvyyden varmistamiseksi esim. heikoilla rappausalustoilla saneerauskohteissa.

TYÖOHJEET

Kiinnikemäärä on 3-6 kpl/m² ja kiinnikeväli n. 400-600 mm riippuen rappaustyypistä ja alustan kiinnitystarpeesta. Kiinnikkeiden paikat merkitään seinään ja kiinnikkeet kiinnitetään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm.

Rappausverkon kiinnittämiseen koville alustoille käytetään weber RVK kiinnikettä. Eristerappauksissa kiinnittämiseen käytetään järjestelmään soveltuvia kiinnikkeitä, ks. SerpoRoc/MonoRoc-eristerappausohjeet.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004957	6415990358644	weber Teräsverkko lev. 1,0 m 25 m2	275 mm	275 mm	1000 mm	18.300 kg	16	

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-03