


webercal 152 Hydraulinen kalkkilaasti hieno

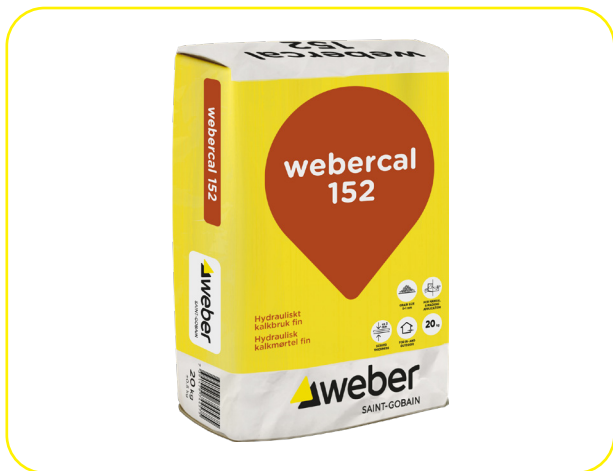

- Rappauslaasti hydraulisiin kalkkirappauksiin
- Soveltuu myös hydraulisten kalkkirappausten korjauksiin
- Perinnelaasti julkisivuihin

KUVAUS

Hydrauliseen kalkkiin perustuva pintarappauslaasti. Seosuhde KKh 40/60/500, suurin raekoko n. 1 mm. Kerrospaksuus vähintään 2 mm ja enintään 3 mm.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu koneelliseen tai käsin tehtävään pintarappaukseen tai rappauspinnan tasoittamiseen kohteissa, jotka maalataan kalkkimaalilla. Soveltuu myös sisäpintojen rappamiseen.

ALUSTA

Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappauksessa käyttää rappamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Menekki	n. 2 kg/m ² /mm
Enimmäiskerrospaksuus	3 mm
Vedentarve	n. 4,8 l/20 kg
Sideaine	Kalkki ja hydraulinen kalkki
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja luonnonhiekk, raekoko 0-1 mm
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautuoteryhmä 2012	421 Kalkkipinnoitteet RL 11..13
Kalustusuositus	Weber Rappari paketti pikkusäkeille. Staattori 50/7R, teräsvahvikeinen letku maks. 30 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	7391479744575 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) laastijauhetta sekoitetaan n. 4,8 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika nopeassa sekoittimessa on 3-4 min ja hitaassa sekoittimessa (esimerkiksi vapaapudotussekoittaja) 7-10 min. Käyttöaika on n. 2 tuntia veden lisäyksestä.

TYÖOHJEET

Rappausalustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Rapattaessa sekä vähintään 7 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Pintarappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Rappaus työ on suoritettava riittävän ajoissa kesäaikaan jotta rappaus ehtii kovettua ennen pakkasia. Laasti levitetään käsin tai sopivalla rappauspumppulla koneellisesti vähintään 2 mm:n ja enintään 3 mm:n kerrospaksuuteen. Pintalaastikerros hierretään tasaiseksi puuhiertimellä varoen sideainekalvon muodostumista laastin pintaan.

JÄLKIHOITO

Rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään 3 vrk rappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla 1-2 kertaa päivässä.

PINNOITUS

152 Kalkkilaasti voidaan maalata webercal 249 Kulttuuri-kalkkimaalilla.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1020191	7391479744575	weber 152 Hydr.kalkkilaasti hieno 20 kg	370 mm	400 mm	100 mm	20 kg	48	