


webertec 828 DB Tiivistysnauha

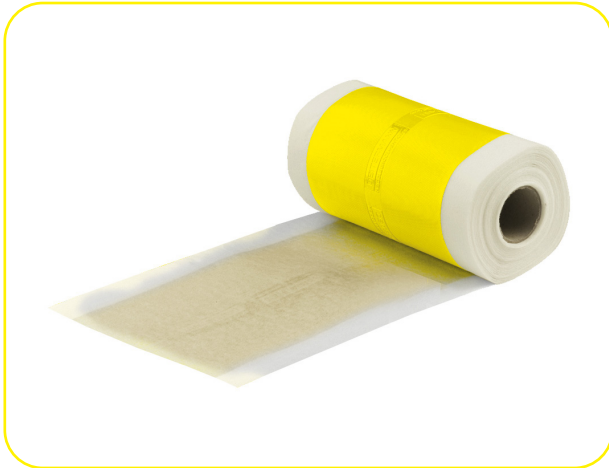

- Käytetään yhdessä webertec 827 S Epoksivedeneristeen kanssa

KUVAUS

Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasau-moihin, sekä vaaka- ja pysty-

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	DB 75: sisäleveys 75 mm, ulkoleveys 120 mm. DB 150: sisäleveys 150 mm, ulkoleveys 200 mm.
Pakkaus	Tyypit: • DB 75, 50 metrin rulla. • DB 150, 10 metrin rulla.
GTIN-koodit	4000267013962 (DB 75, 50 m) 4000267013979 (DB 150, 10 m)

pintojen liitoksiin. Saatavilla kahtena eri tyyppinä, DB 75 sisäleveys 75 mm, ulkoleveys 120 mm ja DB 150 sisäleveys 150 mm, ulkoleveys 200 mm.

KÄYTTÖKOhteet

Vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasau-mat sekä vaaka- ja pystypintojen liitosten tiivistäminen.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1022264	4000267013979	webertec 828 150 Tiivistysnauha 10 m	145 mm	145 mm	250 mm	1.200 kg		
1004873	4000267013962	webertec 828 DB 75 Tiivistysnauha 50 m	230 mm	145 mm	180 mm	2.800 kg		