


# GYPROC GTS 9 – TUULENSUOJALEVY

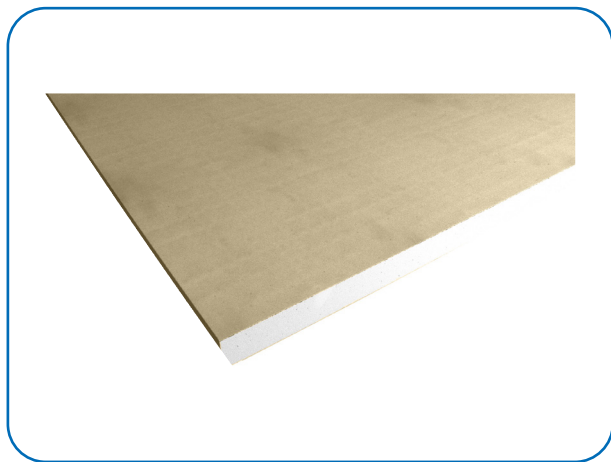

## TUOTTEEN NIMI

Gyproc GTS 9 – Tuulensuojalevy

## TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GTS 9 on erittäin tuulitiivis tuulensuojalevy, joka myös läpäisee talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos. Käsitelty säänkestäväksi. Suora reunamuoto. Voidaan jättää säälle alttiiksi 3 kuukauden ajaksi ennen ulkoverhouksen asentamista. Paino 7,2 kg/m<sup>2</sup>. Vaihtoehtoisesti tuulensuojauksessa voidaan käyttää Glasroc GHS 9 Storm™ Tuulensuojalevyä (joka voidaan jättää säälle alttiiksi 12 kk ajaksi ennen ulkoverhouksen asentamista).

## TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Ulkoseinien tuulensuojaus

## TEKNISEET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	9,500 mm
Paino (per neliö)	7,2 kg/m <sup>2</sup>
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suorareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	7,8 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1,7 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,4 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,04 m <sup>2</sup> °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa
Vedenimeytymislukko	H2,220g/m <sup>2</sup> : ≤10%
CE-Merkintä	EH2-9,5
M1-päästöluokitus	YES