


TIILISIDE HOLKILLA TH

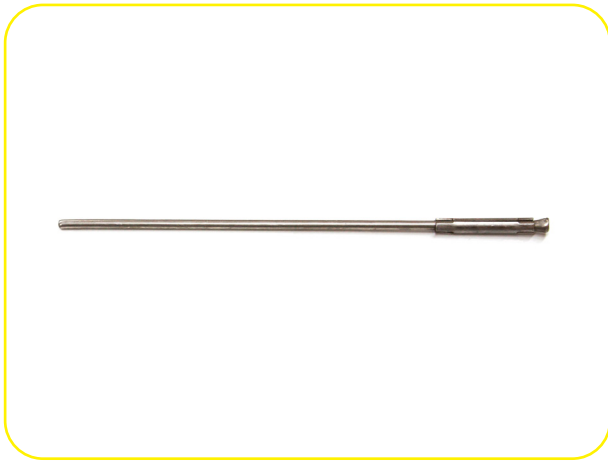

Tiilside TH on tarkoitettu matalien (rivi- ja pienkerrostalojen) julkisivumuurausten kiinnittämiseen rakennuksen runkoon.

TUOTEKUVAUS

Tiilside TH on tarkoitettu matalien (rivi- ja pienkerrostalojen) julkisivumuurausten kiinnittämiseen rakennuksen runkoon. Tiilisiteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten niitä on turvallista käyttää kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Tiilside TH:ta on saatavana 4 ja 5mm

TEKNISET TIEDOT

Tuotehyväksynät	CE, Avainlippu
-----------------	----------------

paksuisina. Yleisimmin käytetty paksuus on 4 mm. Tiilside holkilla 4mm TH 360, Tiilside holkilla 4mm TH 400, Tiilside holkilla 4mm TH 450

KÄYTTÖ

Tiilside kiinnittyy siteessä olevan holkkikiinnityksen avulla rakennuksen runkoon. Soveltuvat kiinnitysalustat Tiilside TH:lle ovat betoni ja betoniharkot. Tiilisiteiden määrä on keskimäärin 4kpl/m². Tiilisiteiden menekin voit laskea Tiilidelaskurilla Laskentapalvelut.fi sivustolla. Laskelmasta saat myös tiilisiteille asennuskartan kuinka tiilisiteitä tulee asentaa rakennuksen eri osioille. Tiilside TH:ta ei suositella yli 3krs. korkeampiin rakennuksiin. Korkeammissa rakennuksissa suositellaan Tiilside THR käyttöä.

PAKKAUS

250 kpl paketti.