


WEBER SILIKAATTILEVY

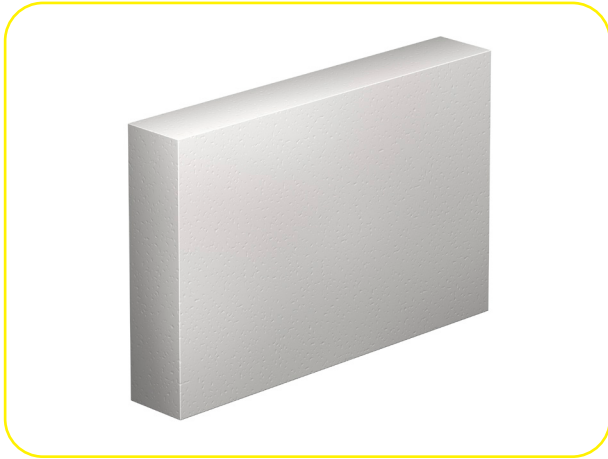

- Markkinoiden paras lämmöneristyskyky: 0,042 W/mK
- Diffusioavoin kalsiumsilikaattilevy
- Edullinen materiaalikustannus
- Helppo työstää ja asentaa
- Kevyt ja jäykkärakenteinen
- Palamaton

KUVAUS

Weberin Silikaattilevyillä (kalsiumsilikaatti) voidaan lisätä sisäpuolista lämmöneristystä samalla kun varmistetaan vesihöyryavoin rakenne esimerkiksi puolilämpimien asuinkäyttöön muunnettavien rakennusten sekä kellareiden lisäeristämisessä tai museoviraston suojelemissa kohteissa, joissa ulkopuolinen eristäminen ei ole mahdollista.

KÄYTTÖKOhteet

Sopivia käyttökohteita ovat massiiviset tiili- ja betonirakenteet, puolilämpimät tilat, jotka muunnetaan asuinkäyttöön sopiviksi ja kohteet, joiden julkisivu on suojeltu. Jos seinässä on kosteusrasitusta, ole yhteydessä suunnittelija-palvelun asiantuntijoihin oikean ratkaisun löytämiseksi.

ALUSTA

Soveltuvia alustoja ovat betoni-, kevytbetoni-, Leca® harkko- ja tiiliseinät. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan

TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Paksuus 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 tai 200 mm. Leveys 600 mm. Korkeus 390 mm.
Paloluokka	A1
Vesihöyryn diffusiovastuskerroin (μ)	2
Lämmönjohtavuus	Lambda-arvo 0,042 W/mK
Tiheys	n. 90 kg/m ³
Pakkaus	• myyntiyksikkö paketti • 60 ja 100 mm: minimiälmäärä 1 pkt • 80 mm: minimiälmäärä lava (18 pkt) • 120, 140, 180 ja 200 mm: minimiälmäärä lava (12 pkt) • 160 mm: minimiälmäärä lava (6 pkt)
GTIN-koodit	4011361140157 (60 mm) 4011361159838 (80 mm) 4011361140171 (100 mm) 4011361159852 (120 mm) 4011361159869 (140 mm) 4011361159876 (160 mm) 4011361159883 (180 mm) 4011361162715 (200 mm)

tartunnan parantamiseksi. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Alusta oikaistaan ja tasataan tarvittaessa weber 410 Ohutrappauslaastilla.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa on aina syytä ottaa yhteyttä Weberin tekniseen neuvontaan.

TYÖOHJEET

Silikaattilevyt kiinnitetään kauttaaltaan seinään weber 408 Liimalaastilla. Levyt muurataan seinään saumakohdat limittäin. Tarvittaessa lisävarmistuksena käytetään mekkanisia kiinnikkeitä.

Levyjen pinta tasoitetaan weber V+ Hienotasoitteella. Tasoitetyössä käytetään weber Tasoiteverkkoa.

PINNOITUS

V+ Hienotasoitteella käsitelty pinta voidaan maalata esim. weber Silikaattimaalilla. Maalaus suoritetaan olosuhteista riippuen aikaisintaan 1-3 vrk kuluttua tasoituksesta.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1015652	weber Silikaattilevy 100 mm 1,404 m ² /pkt	600 mm	390 mm	600 mm	9,61 kg	12	4011361140171
1015651	weber Silikaattilevy 60 mm 2,34 m ² /pkt	600 mm	390 mm	600 mm	11,44 kg	12	4011361140157
1018950	weber Silikaattilevy 200 mm 0,702 m ² /pkt	600 mm	390 mm	600 mm	13,08 kg	12	4011361162715
1018948	weber Silikaattilevy 160 mm 1,638 m ² /pkt	600 mm	390 mm	1120 mm	13,5 kg	6	4011361159876
1018946	weber Silikaattilevy 120 mm 1,170 m ² /pkt	600 mm	390 mm	600 mm	14,42 kg	12	4011361159852
1018947	weber Silikaattilevy 140 mm 0,936 m ² /pkt	600 mm	390 mm	560 mm	14,42 kg	12	4011361159869
1018945	weber Silikaattilevy 80 mm 1,170 m ² /pkt	600 mm	390 mm	400 mm	14,42 kg	18	4011361159838
1018949	weber Silikaattilevy 180 mm 0,702 m ² /pkt	600 mm	390 mm	540 mm	27,17 kg	12	4011361159883