

LIMI Liukuovi 40

2022

LIMI Liukuovi 40 soveltuu yleisimpiin liukuoviratkaisuihin, joissa tarvitaan kätevää tilanrajausta. Yksittäiset sekä rajatulla liikkeellä olevat liukuovet varustetaan lattiaan kiinnitettävällä alaohjaustapilla ja liukuoven pohjaan tehtävällä uralla. Liukuovet voidaan sijoittaa joko oviaukon väliin tai oviaukon ulkopuolelle. Oviaukon ulkopuolella olevat liukuovet varustetaan stoppareilla ja tarvittaessa lukollisella karmipuulla. Oviaukon välissä toimivat liukuovet voidaan lukita päätykarmiin tai jättää vapaasti "kiinni" -asentoon. Liukuoviin on saatavilla myös hidastimia, lukittava Abloyn LC960 -lukkorunko sekä vetimet joko kromisina lankavetiminä tai uppomallisina kuppivetiminä.

Kuvassa perustyyppin liitos tukirakenteeseen.
Yläpuolen rakennetta voidaan soveltaa
kohteen mukaan. Tarvittaessa yläkisko
voidaan levyttää sivuilta.

Kiskot ja pyörästöt:
Saga 150 -sarja

Ylävälys

Liukuovi

Alavälys


Liukuoven yläpuolinen tukirakenne
voi olla joko betoni-, teräs- tai
puurakenteinen.

Liukuovien maksimisuosituskorkeus on 3 m.

Liukuoven neliöpaino: n. 10 kg/m²

Vaakaleikkausesimerkkejä

1-osainen 2-osainen

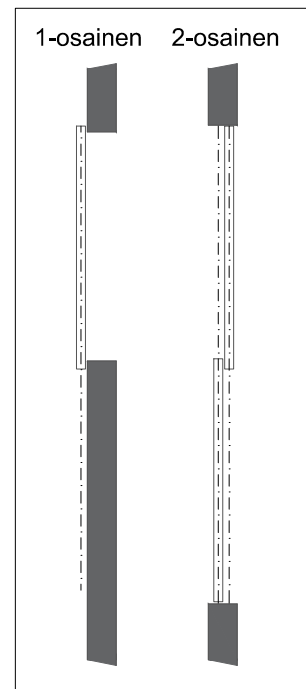

Made in Finland

KURIKAN INTERIÖÖRI OY

Hallikatu 7, 61300 KURIKKA
Puh. 06-450 6700 / www.kurikan.com