

KURIKAN
INTERIÖÖRI

LIMI -liukuovet
Pystyleikkausdetaljit



LIMI Liukuovi 40, alaohjauskiskolla

2022

LIMI Liukuovi 40 soveltuu yleisimpiin liukuoviratkaisuihin, joissa tarvitaan kätevää tilanrajausta. Liukuovet varustetaan lattiakiskolla ja liukuoven pohjassa olevalla ohjainlaakerilla. Liukuovet voidaan sijoittaa joko oviaukon väliin tai oviaukon ulkopuolelle. Oviaukon ulkopuolella olevat liukuovet varustetaan stoppareilla ja tarvittaessa lukollisella karmipuulla. Oviaukon välissä toimivat liukuovet voidaan lukita päätykarmiin tai jättää vapaasti "kiinni" -asentoon. Liukuoviin on saatavilla myös hidastimia, lukittava Abloy LC960 -lukkorunko sekä vetimet joko kromisina lankavetiminä tai uppomallisina kuppivetiminä.


Kuvassa perustyyppin liitos tukirakenteeseen. Yläpuolen rakennetta voidaan soveltaa kohteen mukaan. Tarvittaessa yläkisko voidaan levyttää sivuilta.

Kiskot ja pyörästöt:
Saga 150 -sarja

Ylävällys

Liukuovi

Alavällys

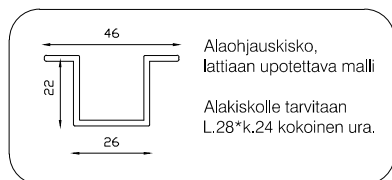


Liukuoven yläpuolinen tukirakenne voi olla joko betoni-, teräs- tai puurakenteinen.

Liukuovien maksimisuosituskorkeus on 3 m.

Liukuoven neliöpaino: n. 10 kg/m²

Vaakaleikkausesimerkkejä

1-osainen 2-osainen 3 tai 4-osainen

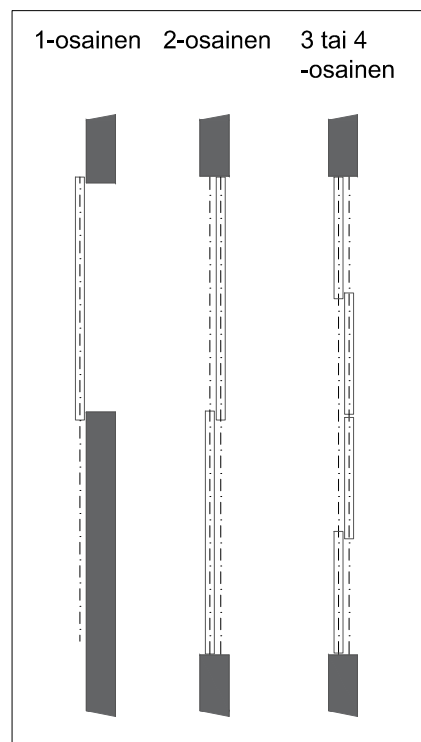

Made in Finland

KURIKAN INTERIÖÖRI OY

Hallikatu 7, 61300 KURIKKA
Puh. 06-450 6700 / www.kurikan.com