


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

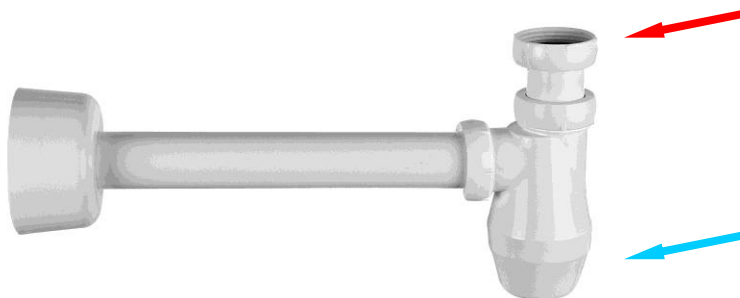

VESILUKKO seinään Putkella ja peitelaipalla

LVI 658 2444 FP 44300 32mm x 1¼" valkoinen

Vesilukon ja peitelaipan materiaali on PP (Polypropeeni), putken ABS. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella. Hajujen estämiseksi on tärkeää, että vesilukossa on vettä.

Käyttötarkoitus:

Vesilukko esim. pesualtaan liittämiseksi seinään.

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat esim. vesieristeen lävistystä.

Tuotetta ei ole koottu tehtaalla (kuten kuvassa).

- Mittaa asennus.
- Tarvittaessa putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Putkea voidaan lyhentää molemmista päistä, mutta vesilukkoon vientiin on jätävä vähintään 40mm.
- Aseta vesilukko pohjaventtiiliin ja kiristä mutteri.
- Aseta laippa putkeen ja liitä putki seinään. Liitä putki vesilukkoon ja kiristä.
- Varmista asennuksen jälkeen, että liitokset ovat tiukasti kiinni ja että asennus on tiivis!

Puhdistus:

Jos hajua esiintyy niin vesilukko on todennäköisesti kuiva. Yleensä puhdistusta ei tarvita, mutta vesilukon voi purkaa ja puhdistaa näin:

- Avaa pesualtaan pohjaventtiilin lukitusmutteri, ks. punainen nuoli.
- Irroita vesilukko pohjaventtiilistä. Tarvittaessa löysää putken mutteria.
- Kierrä kuppi irti, ks. sininen nuoli.
- Puhdista kuppi ja kotelo harjalla (kotelo edelleen kiinni putkessa).
- Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä. HUOM. Kupissa on tiivisterengas, joka ei saa vahingoittua.
- Testaa, että asennus on tiivis!

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Käytä voimaa varoen ja varmista, että kierteet asettuvat oikein. Älä käytä työkaluja.

Kapasiteetti 0,6 litraa/sek.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

