


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

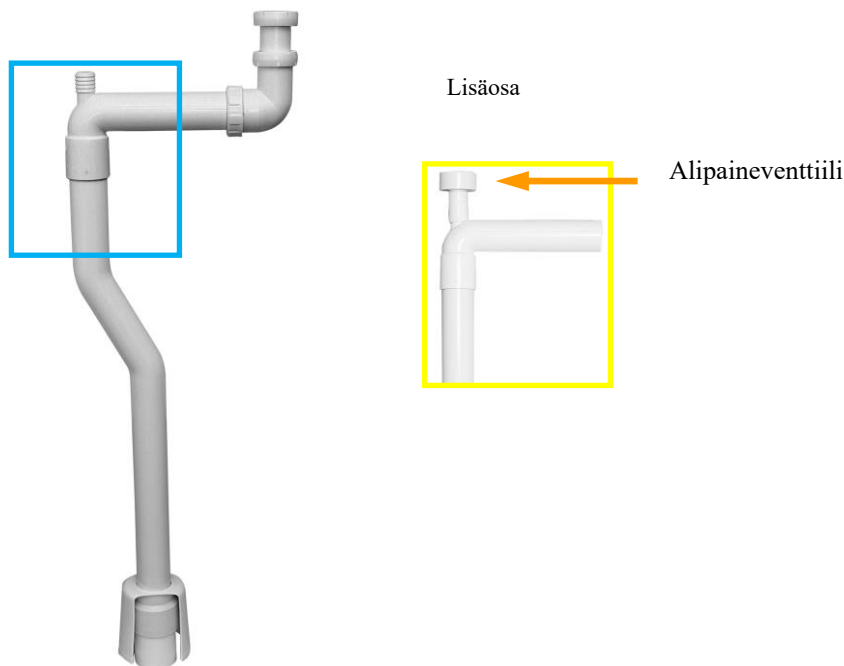

FLEXI LATTIAVESILUKKO

Putkella ja peitelaipalla

LVI 658 2437 FP 45830 40mm valkoinen

Vesilukon materiaali on PP (Polypropeeni), putken ABS (Akryyli Butadiini Styreeni), muiden osien TPE (Termo Plastinen Elastomeeri). On tärkeää, että vesilukossa on vettä etteivät hajut pääse läpi. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Vesilukko esim. pesualtaasta lattiaan.

Sopii Ø50mm tai Ø75mm PVC/PP muhviin.

$\frac{3}{4}$ " (Ø21mm) liitos esim. pesukoneelle tai alipaineventtiilille (lisäosa FP 76700).

Asennus:

Huomioi määräykset, jotka koskevat reiän tekemistä kosteussulkuun.

Tuote on koottava ennen asennusta.

- Katkaise tarvittaessa putki kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.
- Liitäntään tarvitaan vähintään 40mm putkea.
- Asenna vesilukko altaan pohjaan.
- Asenna vesilukko lattiaan.
 - Asennettaessa sileään PP/PVC putkeen, otetaan putkikappale pois.
 - Asennettaessa 1 $\frac{1}{2}$ " muhviin käytetään kumiliitosta, esim. FP 85209

- Aseta peitelaiippa putkeen ja liitä se sitten lattiaan. Kiristä mutterit.
- Varmista asennuksen jälkeen että osat ovat tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Letskuliitöntä:

Letskuliitöntään voidaan liittää esim. pesukone.

HUOM. Liitännässä ei ole reikää, asennettaessa leikkaa tai poraa liitokseen reikä.

- Käytä aina letkunkiristintä ja varmista, että liitos on tiivis!

Alipaineventtiili:

Vesilukossa on aina oltava vettä. Jos hajua esiintyy niin tämä voidaan korjata alipaineventtiilillä (lisäosa FP 76700), joka asennetaan letkuliittimeen, ks keltainen neliö.

- Varmista asennuksen jälkeen, että osat ovat tiukasti kiinni ja että asennus on tiivis!

Puhdistus:

Jos hajua esiintyy niin vesilukko on todennäköisesti kuiva. Yleensä puhdistusta ei tarvita, mutta vesilukon voi purkaa ja puhdistaa näin:

- Ruuvaa teleskooppi irti pesualtaasta.
- Nosta putkiosa irti lattialla olevasta vesilukosta.
- Huuhtelet putki kuumalla vedellä.
- Nosta vesilukko putkesta.
- Irroita vesilukon kumiosa muoviosasta.
- Irroita kuppi kumiosasta.
- Puhdista kumiosa ja kuppi.
- Asenna osat takaisin käsin HUOM. älä käytä työkaluja.
- Testaa, että asennus on tiivis!

Kapasiteetti 0,6 litraa/sek.

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Käytä voimaa varoen ja varmista, että kierteet asettuvat oikein. Älä käytä työkaluja.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

Sekä PP, TPE että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiniä ja tärpättä.

